

nORDPARTS

FLUID SOLUTIONS AND
WORKSHOP EQUIPMENTS

SINCE 1992

Druckluft

Air comprimé

Mehr Infos unter:

Plus d'informations sous :





DRUCKLUFT / AIR COMPRIMÉ

Mit unserem umfangreichen Programm an energieeffizienten Verdichtern ist NORD PARTS Ihr kompetenter Ansprechpartner für alle Anwendungen und Anlagen. Unser Programm erstreckt sich von kleinen Kolbenverdichtern von 10 bar/253 Liter/Minute bis 420 bar/20 Liter/Minute über Industriekompressoren im Mitteldruckbereich (Schraube, Kolben) bis hin zu großen Verdichterstationen im Bereich von 7,5 bis 13 bar und bis zu 44.200 Liter/min.

Ab einer gewissen Leistungsstufe ermöglicht eine variable Drehzahlregelung (Frequenzregelung) eine erhöhte Effizienz der Anlage.

Wir beraten Sie in Ihrer Auswahl, liefern, installieren und warten die Anlagen mit eigenem fachgeschulten Personal.

Avec notre vaste gamme de compresseurs à haut rendement énergétique, NORD PARTS est votre interlocuteur compétent pour toutes les applications et installations. Notre gamme s'étend des petits compresseurs à piston de 10 bar/253 litres/minute à 420 bar/20 litres/minute aux grandes stations de compression dans la plage de 7,5 à 13 bar et jusqu'à 44.200 litres/minute, en passant par les compresseurs industriels dans la plage de moyenne pression (vis, piston).

À partir d'un certain niveau de performance, une régulation de vitesse variable (régulation de fréquence) permet d'augmenter l'efficacité de l'installation.

Nous vous conseillons dans votre choix, livrons, installons et entretenons les installations avec notre propre personnel qualifié.

Nordparts S.à r.l :

4, route d'Arlon : L-9180 Oberfeulen : Tel.: +352 81 93 30 - 1

E-mail: info@nordparts.lu : www.nordparts.lu

Mobile 1-Stufige Kolbenkompressoren Compresseurs mobiles à piston mono-étagés	4
2-Stufige Kolbenkompressoren Compresseurs à piston bi-étagés	5
Montagekompressoren der Spitzenklasse Compresseur de montage première classe	5
Schallgedämpfte Kolbenkompressoren Compresseurs à piston silencieux	6
Vertikale Druckluftbehälter Réservoirs d'air comprimé verticaux	7
Kältetrockner Sécheurs frigorifiques	7
JOSVAL CLASSIC-Serien JOSVAL séries CLASSIC	8
Wartungseinheiten Unités de maintenance	10
Zubehör Accessoires	12
Präsentation unserer Druckluftlieferanten Présentation des fournisseurs d'air comprimé	14

Mobile 1-Stufige Kolbenkompressoren

Compresseurs mobiles à piston mono-étagés

Die Allrounder

Les polyvalents

2 Zylinder

2 cylindres

Riemenantrieb

Entraînement par courroie



Artikelnummer	KM10255030	KM10255050	KM10390090
Behälter / Cuve:	30 l	50 l	90 l
Ansaugleistung / débit d'aspiration	255 l/min	255 l/min	390 l/min
Arbeitsdruck / Pression de travail:	10 bar	10 bar	10 bar
Netzanschluss / Alimentation électrique:	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Leistungsaufnahme / Puissance consommée:	1.5 kW	1.5 kW	2.2 kW
Druckschallpegel / Niveau sonore:	96 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)
Drehzahl / Rotation:	1250 U/min	1250 U/min	1100 U/min
Maße BxTxH / Dimensions:	820 x 390 x 750 mm	820 x 390 x 750 mm	820 x 390 x 750 mm
Gewicht / Poids:	45 kg	49,5 kg	49.5 kg



Artikelnummer	KM30400090	KM30465150
Behälter / Cuve:	90 l	150 l
Ansaugleistung / débit d'aspiration	400 l/min	465 l/min
Arbeitsdruck / Pression de travail:	10 bar	10 bar
Netzanschluss / Alimentation électrique:	400V 50Hz	400V 50Hz
Leistungsaufnahme / Puissance consommée:	2.2 kW	3.0 kW
Druckschallpegel / Niveau sonore:	96 dB(A)	96 dB(A)
Drehzahl / Rotation:	1250 U/min	1450 U/min
Maße BxTxH / Dimensions:	820 x 390 x 750 mm	1310 x 430 x 1030 mm
Gewicht / Poids:	49.5 kg	103.5 kg

Nordparts S.à r.l :

4, route d'Arlon : L-9180 Oberfeulen : Tel.: +352 81 93 30 - 1

E-mail: info@nordparts.lu : www.nordparts.lu

2-Stufige Kolbenkompressoren

Compresseurs à piston bi-étagés

Die robusten 2-Zylinder

La série robuste à 2 cylindres

Riemenantrieb

Entrâinement par courroie

Vibrationsarm

Faibles vibrations



KS30872270



KM30872270



KM30727090

Artikelnummer / N° d'article:

Behälter / Cuve:	270 l	270 l	90 l
Ansaugleistung / Débit d'aspiration :	872 l/min	872 l/min	727 l/min
Arbeitsdruck / Pression de travail:	11 bar	11 bar	11 bar
Netzanschluss / Alimentation électrique:	400V 50Hz	400V 50Hz	400V 50Hz
Leistungsaufnahme/ Puissance consommée:	5,5 kW	5,5 kW	4,0 kW
Druckschallpegel / Niveau sonore:	97 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)
Drehzahl / Rotation:	1200 U/min	1200 U/min	1000 U/min
Maße BxTxH (cm) / Dimensions:	1640 x 560 x 1330 mm	1640 x 560 x 1330 mm	1010 x 510 x 970 mm
Gewicht / Poids:	180 kg	171 kg	128 kg

Montagekompressoren der Spitzenklasse

Compresseurs de montage première classe

2 Zylinder mit Riemenantrieb / 2 cylindres avec entrâinement par courroie

Artikelnummer / N° d'article:

KM104001717

Behälter / Cuve:	2 x17 l
Ansaugleistung / Débit d'aspiration :	400 l/min
Arbeitsdruck / Pression de travail:	10 bar
Netzanschluss / Alimentation électrique:	230 V / 50Hz
Leistungsaufnahme/ Puissance consommée:	2,2 kW
Druckschallpegel / Niveau sonore:	96 dB(A)
Drehzahl / Rotation:	1250 U/min
Gewicht / Poids:	62 kg



Nordparts S.à r.l :

4, route d'Arlon : L-9180 Oberfeulen : Tel.: +352 81 93 30 - 1

E-mail: info@nordparts.lu : www.nordparts.lu

Schallgedämpfte Kolbenkompressoren

Compresseurs à piston silencieux

Die SILENT 2-Kompressoren werden angeboten in Ausführungen mit Motoren von 3 - 7.5 kW und weisen folgende Merkmale auf:

- Geräuscharm
- elektronische Karte zur Selbstdiagnose und -steuerung
- Stundenzähler
- Glyzerinmanometer
- Dämpfungsempfänger
- Ablassventil
- Zwangsbelüftung zur Senkung der Innentemperatur
- Thermostat zur Temperaturregelung
- Sicherheitsventil
- Magnetventil für die Evakuierung des Kopfes

Les compresseurs SILENT 2 sont proposés dans des versions avec des moteurs de 3 à 7.5 kW et présentent les caractéristiques suivantes:

- silencieux
- carte électronique d'autodiagnostic et de contrôle
- compteur d'heures
- manomètre à glycérine
- récepteur d'amortissement
- soupape de vidange
- ventilation forcée pour réduire la température interne
- thermostat pour le contrôle de la température
- soupape de sécurité
- électrovanne pour l'évacuation de la tête



Artikelnummer / N° d'article:	FNASLOM701SHA	FNASHOM905SHA	FNASLOM805SHA206
Arbeitsdruck / pression der service:	11 bar	11 bar	16 bar
Ansaugleistung / aire aspiré:	727 l/min	1074 l/min	660 l/min
Maße / Dimensions	870 x 640 x 1520 mm	870 x 660 x 1250	600 x 2050 mm
Motorleistung / puissance moteur	4 kW	7.5 kW	5.5 kW
Stromanschluss / électricité	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Gewicht/ poids	178 kg	233 kg	195 kg
Tankinhalt / volume du réservoir	3 l	3 l	3 l
Umdrehungen / rpm	1000 rpm	1000 rpm	900 rpm
Lautstärke/ bruit	65 dB(A)	68 dB(A)	68 dB(A)
Startart / mode de départ	entraînement direct	étoile triangulaire	étoile triangulaire

Nordparts S.à r.l :

4, route d'Arlon : L-9180 Oberfeulen : Tel.: +352 81 93 30 - 1

E-mail: info@nordparts.lu : www.nordparts.lu

Vertikale Druckluftbehälter

Réservoirs d'air comprimé verticaux

Vertikale Tanks, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen, werden ohne Zubehörsatz (zertifiziertes Sicherheitsventil, Manometer, Luftablasshahn und Kondensatablasshahn), der separat bestellt werden kann. Der Satz kann auch als Ersatz geliefert werden.

Les réservoirs verticaux qui répondent aux exigences légales sont livrés sans kit d'accessoires (soupape de sécurité certifiée, manomètre, robinet de purge d'air et robinet de purge de condensat), qui peut être commandé séparément. Le kit peut également être livré en remplacement.



Artikelnummer / N° d'article:	FNA87NY000054	FNA87TY010054	FNA87TY11054
Arbeitsdruck / pression der service:	11 bar	11 bar	16 bar
Inhalt / volume:	270 l	500 l	500 l
Gewicht / Poids	65 kg	116 kg	145 kg
Maße / dimensions	500 x 1650 mm	600 x 2050 mm	600 x 2050 mm
Zubehörset / kit accessoires:	8222913SGL	8222926SGL	8222922SGL



Zubehörset /
set d'accessoires

Kältetrockner

Sécheurs frigorifiques

Das einzigartige Design dieser Trockner, deren Platten sich leicht demontierbar sind, wurde so konzipiert und gebaut, dass sie die Inspektion und Wartung zu erleichtern. Der neue Hochleistungswärmetauscher sorgt für perfekt den Standardluftstrom eines Luftkompressors. Für die Reinigung des Ablassventils sind dank des schnellen Bajonettverschlusses keine Werkzeuge erforderlich.

La conception unique de ces séchoirs, dont les panneaux peuvent facilement démontables, a été conçue et réalisée pour faciliter l'inspection et l'entretien. Le nouvel échangeur de chaleur haute performance assure parfaitement le débit d'air standard d'un compresseur d'air. Le nettoyage de la vanne de vidange ne nécessite aucun outil grâce à la baïonnette rapide.



Artikelnummer / N° d'article:	FNA8193760	FNA8193761	FNA8193762
	<i>PS 6</i>	<i>PS 9</i>	<i>PS 12</i>

Controller / contrôleur:	DMC35	DMC35	DMC35
Leistung bei 50 Hz / volume:	0.11 kW	0.19 kW	0.21 kW
Leistung bei 60 Hz / Poids	0.12 kW	0.21 kW	0.25 kW
maximale Stromstärke / dimensions	1.0 A	1.5 A	1.7 A
Förderleistung / dim	600 l/min	900 l/min	1200 l/min
maximaler Betriebsdruck / dim	16 bar	16 bar	16 bar
Anschluss / dim	1/2" G	1/2" G	1" G
Stromanschluss / dim	230 V	230 V	230 V
Maße (b x T x H) / dim	360 430 770 mm	360 430 770 mm	360 430 770 mm
Gewicht / poids :	16 kg	18 kg	35 kg

Nordparts S.à r.l :

4, route d'Arlon : L-9180 Oberfeulen : Tel.: +352 81 93 30 - 1

E-mail: info@nordparts.lu : www.nordparts.lu

JOSVAL Kolbenkompressoren mit Verbrennungsmotor

JOSVAL compresseurs à piston avec moteur de combustion



MC-AH2-100G AEB



MC-AH2-300G/AEB

Artikelnummer / N° d'article:	5217024	5217054	5237077	5237197
Modell / modèle	MC-AF2-25G	MC-AF2-50G	MC-AH2-100G/AEB	MC-AH2-300G/AEB
Arbeitsdruck / pression der service:	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
Ansaugleistung / aire aspiré:	400 l/min	400 l/min	780 l/min	780 l/min
Maße / Dimensions	830 x 610 x 660 mm	1000 x 670 x 720 mm	1200 x 600 x 1000 mm	1650 x 500 x 1100 mm
Gewicht/ poids	80 kg	88 kg	186 kg	191 kg
Tankinhalt / volume du réservoir	25 l	50 l	100 l	300 l
Umdrehungen/ r.p.m	1135	1135	1085	1085
Motormodell / modèle de moteur	Honda GX 160	Honda GX 160	Honda GX 270 SX	Honda GX 270 SX

AEB = electric start by battery included with the compressor

Zubehör : Rohr zur Ableitung von Abgasen

Accessoires : Tube pour l'évacuation des gaz d'échappement.



Art. Nr. 56172301050

Nordparts S.à r.l :

4, route d'Arlon : L-9180 Oberfeulen : Tel.: +352 81 93 30 - 1

E-mail: info@nordparts.lu : www.nordparts.lu

Kompressor und Stromaggregat Kombinationen

Combinations générateur-compresseur



Mit integrierter Wartungseinheit
Avec unité de maintenanc eintégr é

Artikelnummer / N° d'article:	5257054	5257054SP	5237054	5237057
Modell / modèle	MOBIL J-AIR-SH	MOBIL J-AIR-SH-6kW	MOBIL EASY	MOBILE SINGLE
Arbeitsdruck / pression der service:	14 bar	14 bar	14 bar	14 bar
Ansaugleistung / aire aspiré:	780 l/min	780 l/min	780 l/min	780 l/min
Maße / Dimensions	1200 x 500 x 980 mm	1200 x 500 x 980 mm	1130 x 500 x 935 mm	1200 x 500 x 980 mm
Gewicht/ poids	225 kg	225 kg	175 kg	220 kg
Tankinhalt / volume du réservoir	50 l	50 l	50 l	50 l
Générateur électrique :				
Motorleistung / puissance moteur	7 kW	6 kW	-	2 kW
Stromanschluss / électricité	400 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	-	230 V / 50 Hz
Motormodell / modèle de moteur	Honda GX 390	Honda GX 390	Honda GX270	HONDA GX 270

Nordparts S.à r.l :

4, route d'Arlon : L-9180 Oberfeulen : Tel.: +352 81 93 30 - 1

E-mail: info@nordparts.lu : www.nordparts.lu

DRUCKREGLER RÉGULATEURS DE PRESSION



Artikelnummer /
N° d'article:

NAR12001

NAR12002

NAR12003

NAR12004

NAR12005

NAR12006

Absperr- Kugelhahn	1	1	1	1	1	1
Volldruckkupplung				1	1	1
Volldruck- Aufrolleranschluss					1	1
Geregelte Kupplung	1	2	1	2	2	1
Geregelter Aufrolleranschluss			1	1		1
Masse	190 x 190	230 x 190	230 x 190	230 x 190	230 x 250	230 x 250

WARTUNGSEINHEITEN UNITÉS DE MAINTENANCE



NAFROE12001

NAFROE12002

NAFROE12003

NAFROE12004

Absperr- Kugelhahn	1	1	1	1
Volldruckkupplung	1	1	1	1
Volldruck- Aufrolleranschluss	1	1	1	1
Filtergeregelte Kupplung	1	2	2	1
Filtergeregelter Aufrolleranschluss	1			1
Filtergeregelte + geölte Kupplung			1	1
Filtergeregelte + geölter Aufrolleranschluss				1
Masse (HxB) mm	300 x 320	300 x320	300 x 405	300 x 405

Nordparts S.à r.l :

4, route d'Arlon : L-9180 Oberfeulen : Tel.: +352 81 93 30 - 1

E-mail: info@nordparts.lu : www.nordparts.lu

FILTER- DRUCKREGLER RÉGULATEURS DE PRESSION AVEC FILTRE



NAFR12001

NAFR12002

NAFR12003

NAFR12004

Absperr- Kugelhahn	1	1	1	1
Volldruckkupplung				1
Filtergeregelte Kupplung	1	2	1	1
Filtergeregelter Aufrolleranschluss			1	
Masse (HxB) mm	300 x 190	300 x 190	300 x 190	300 x 190



NAFR12005

NAFR12006

NAFR12007

NAFR12008

Absperr- Kugelhahn	1	1	1	1
Volldruckkupplung	1	1	1	1
Volldruck- Aufrolleranschluss			1	1
Filtergeregelte Kupplung	2	1	1	2
Filtergeregelter Aufrolleranschluss		1	1	
Masse (HxB) mm	300 x 190	300 x 190	300 x 250	300 x 250

**Weitere Modelle auf Anfrage ...
Autres modèles sur demande**

Nordparts S.à r.l :

4, route d'Arlon : L-9180 Oberfeulen : Tel.: +352 81 93 30 - 1

E-mail: info@nordparts.lu : www.nordparts.lu

Zubehör

Accessoires

Zeitgesteuerter Kondensatableiter / Purgeur de condensat avec temporisateur électronique

Artikelnummer
N° d'article:

Ausführung / Exécution

JC1601	FLUIDRAIN
--------	-----------



Niveaugesteuerter Kondensatableite / Purgeur électronique sans perte d'air

Artikelnummer
N° d'article:

Ausführung / Exécution

JC3403A1	mit potentialfreiem kontakt / avec contact sec
JC3402	ohne potentialfreiem kontakt / sans contact sec



Öl-Wasser-Trenner / Séparateur d'eau/huile

Artikelnummer
N° d'article:

Ausführung / Exécution

JC9602	SEPREMIUM 2
--------	-------------



Öl / Huile

Artikelnummer
N° d'article:

Ausführung / Exécution

K00097810	Kompressorenöl / Huile compresseur 1L
K00097813	Kompressorenöl / Huile compresseur 5L




Reifenfüller / Gonfleur

Artikelnummer / N° d'article	101 991
Typ / Type	Michelin W 1991
Schlauchlänge / Longueur flexible	1,50 m



Spiralschlauch / Tuyau spiralé

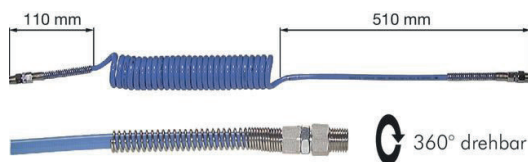

REF.:	9258250212
Polyurethan-Spiralschlauch / Tuyau spiralé en polyuréthane	
Arbeitslänge / Longueur de travail	6 m
Ausengewinde / Filetage extérieur	1/4"
Betriebsdruck / Pression de service	10 bar
Wickel Durchmesser / Diamètre d'enroulement	42 mm
Temperaturbereich / Plage de température	-20°C - 60°C

Ausblaspistole / Pistolet de soufflage



Blasrohr und Welle aus eloxiertem Stahl
Tube de soufflage et arbre en acier anodisé

REF.:	HAZ9040P4
Max. Betriebsdruck / Pression max. de service	16 bar
Luftanschluss Einlass / Raccord d'air entrée	1/4"
Luftbedarf / Consommation d'air	235 l/min
Betriebsdruck / Pression de service	6 bar
Rohr Durchmesser / Diamètre du tube	8 mm
Länge / Longueur	265 mm
Gewicht / Poids	0,17 kg

Sicherheitspistole / Pistolet de soufflage sécurité

REF.:	0651_66_13
Max. Betriebsdruck / Pression max. de service	10 bar
Gewicht / Poids	0,168 kg



SHAMAL



Shamal sticht heraus durch seine Vielfalt an Kompressoren aus einer Hand. Durch lange Tradition ist im Laufe der Jahre eine Mannigfaltigkeit an Kompressoren zusammengekommen, welche Ihres gleichen sucht.

Shamal se démontre par sa multitude de compresseurs qui sont produits dans la même usine. Par une longue tradition, une multitude de compresseurs se sont accumulés.



Die Kolbenkompressoren der Shamal K-Serie sind die Favoriten in Ihrer Klasse. Mit ihrem Gusszylinder und ihrem überdurchschnittlichen Oelvolumen sind auch für die härtesten Einsätze gewappnet.

Les compresseurs à piston de la série K sont les favoris de leur classe. Avec leurs manchettes en fonte et leur volume d'huile surdimensionné, ils sont aptes pour les applications, les plus sévères.



Nordparts S.à r.l :

4, route d'Arlon : L-9180 Oberfeulen : Tel.: +352 81 93 30 - 1

E-mail: info@nordparts.lu : www.nordparts.lu

JOSVAL Kompressoren - seit 1958

JOSVAL compresseurs - depuis 1958



Die Serie CLASSIC ist das Markenzeichen von Compressors JOSVAL und das Ergebnis von mehr als 50 Jahren Erfahrung in diesem Sektor.

La série CLASSIC est la marque de fabrique de Compressors JOSVAL et le résultat de plus de 50 ans d'expérience dans ce secteur.



Die Kolbenkompressoren der CLASSIC-Serie verfügen über einen leistungsstarken und robusten Kopf, sind mit 1 oder 2 Stufen und elektronisch ausgewuchtet.

Les compresseurs à piston de la série CLASSIC disposent d'une tête puissante et robuste, sont à 1 ou 2 étages et sont équilibrés électroniquement.




Die Kompressoren mit Tanks von 25 bis 150 Litern sind tragbar und mit Rädern ausgestattet. Die Tanks ab 200 Litern sind feststehend.

Les compresseurs avec des réservoirs de 25 à 150 litres sont portables et équipés de roues. Les réservoirs de 200 litres et plus sont fixes.



Die Tanks werden nach den EU-Richtlinien 2009/105/EG, 97/23/EG und 2014/29/EG hergestellt.

Les citernes sont fabriquées conformément aux directives européennes 2009/105/CE, 97/23/CE et 2014/29/E. Les citernes peuvent être utilisées pour le transport de

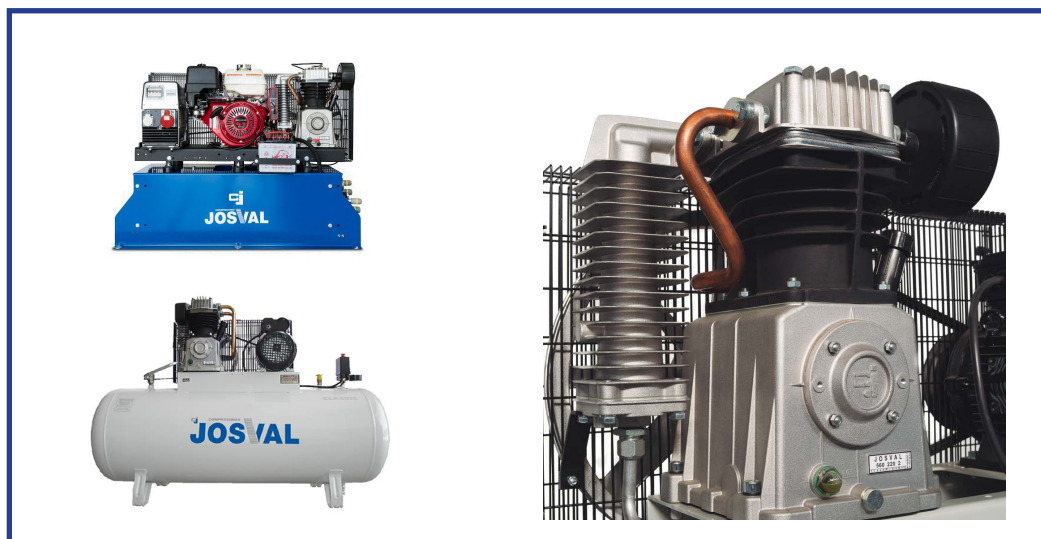

Spezialanwendungen sind das Steckenpferd der Fa. JOSVAL.

Les applications spécifiques sont le cheval de bataille de la société JOSVAL.

COMPRESORES
JOSVAL

Nordparts S.à r.l :

4, route d'Arlon : L-9180 Oberfeulen : Tel.: +352 81 93 30 - 1

E-mail: info@nordparts.lu : www.nordparts.lu

BOGE : Ihr Partner für intelligente Druckluftlösungen

BOGE : Votre partenaire pour des solutions d'air comprimé intelligentes



BOGE, ein familiengeführtes Unternehmen aus Bielefeld, verbindet dynamisches Wachstum mit mittelständischen Werten. Mit rund 700 Mitarbeitern und einem globalen Netz an Partnern sorgen wir seit über 110 Jahren für effiziente und kostensenkende Druckluftsysteme, denen weltweit über 100.000 Anwender vertrauen. Unser Fokus liegt auf intelligentem Engineering und erstklassiger Qualität „Made in Germany“.



BOGE, une entreprise familiale de Bielefeld, allie une croissance dynamique à des valeurs de classe moyenne. Avec près de 700 collaborateurs et un réseau mondial de partenaires, nous assurons depuis plus de 110 ans des systèmes d'air comprimé efficaces et économiques, auxquels font confiance plus de 100 000 utilisateurs dans le monde. Nous mettons l'accent sur une ingénierie intelligente et une qualité de premier ordre « Made in Germany »



BOGE bietet modulare Maschinen für maßgeschneiderte Lösungen. Unsere Druckluftsysteme sind zuverlässig, hochwertig und umweltfreundlich.

BOGE propose des machines modulaires pour des solutions sur mesure. Nos systèmes d'air comprimé sont fiables, de haute qualité et respectueux de l'environnement.

**BOGE Luft ist die Luft zum Arbeiten.
L'air BOGE, c'est l'air pour travailler.**



Nordparts S.à r.l :

4, route d'Arlon : L-9180 Oberfeulen : Tel.: +352 81 93 30 - 1

E-mail: info@nordparts.lu : www.nordparts.lu

Transair - Das innovative Rohrleitungssystem für industrielle Medien
Transair - réseaux innovatives pour fluides industriels



VOM KOMPRESSORENRAUM

BIS ZUM EINSATZORT

Hauptleitung

Kühlwasser
Kühlschmierstoffe

Arbeitsplatz

Absperrventil



Kompressorraum

Verteilungsleitung

Abgang

Anschlussleitung

Nordparts S.à r.l :

4, route d'Arlon : L-9180 Oberfeulen : Tel.: +352 81 93 30 - 1

E-mail: info@nordparts.lu : www.nordparts.lu

