



Unterbauschränke Typ 90


UB-T-90 | Modellgruppe mit Flügeltüren – Tiefe 574 mm und Tiefe 502 mm

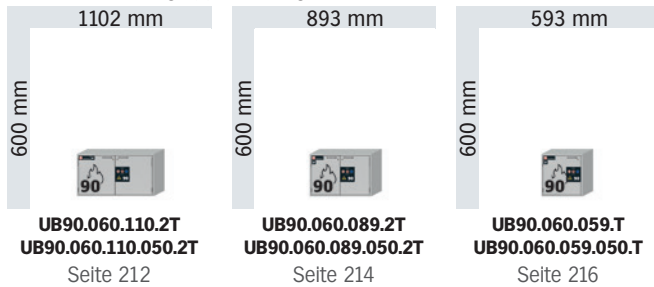


UB-ST-90 | Modellgruppe mit Flügeltüren und Schublade – Tiefe 574 mm und Tiefe 502 mm

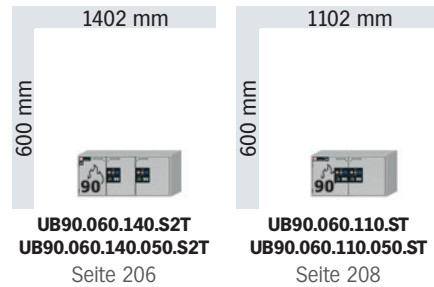


UB-T-90 | Modellgruppe mit Flügeltüren – Höhe 800 mm und Tiefe 600 mm

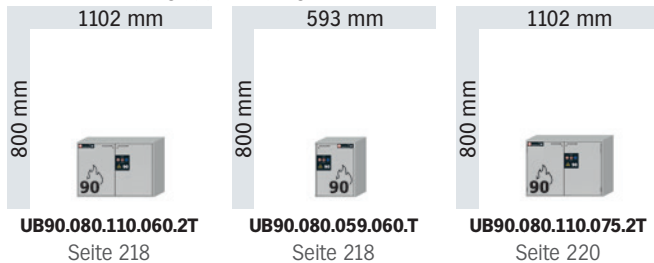


UB-S-90 | Modellgruppe mit Schubladen – Tiefe 574 mm und Tiefe 502 mm

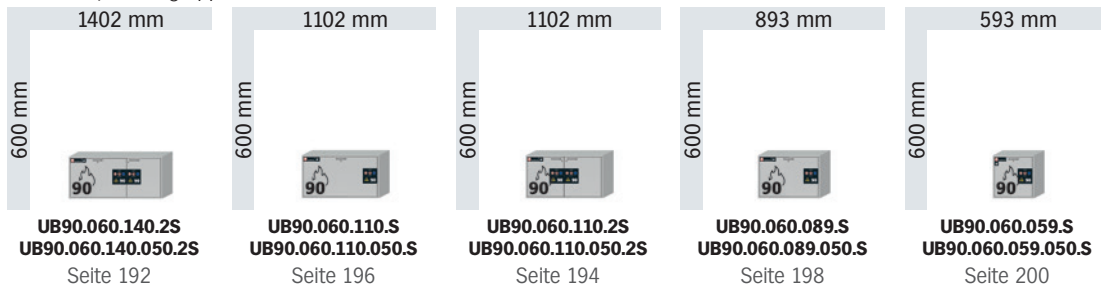

UB-S-90 | Modellgruppe mit Schubladen – Höhe 800 mm und Tiefe 600 mm

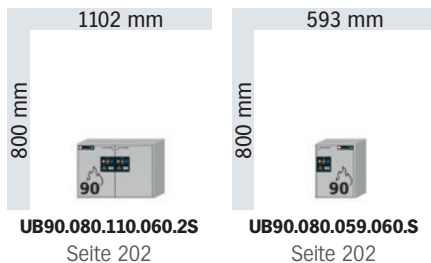

UB-T-90E | Modellgruppe mit Flügeltüren und Entsorgungssystem – Höhe 800/600 mm und Tiefe 600/574 mm

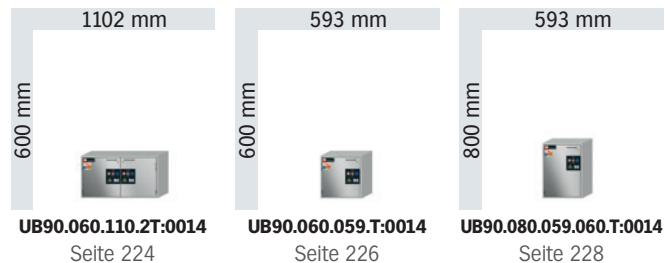

Entdecken Sie weitere Modelle im **Online-Produktkonfigurator**:

Typ-30-Modelle für die Lagerung unter Laborabzügen, Gefahrstoffarbeitsplätzen oder Arbeitsflächen.



www.asecos-configurator.com

Unterbausicherheitschränke zur uneingeschränkten, sicheren Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510

1

Vorhandene Stellflächen unter Laborabzügen, Gefahrstoffarbeitsplätzen oder Arbeitsflächen können optimal zur sicheren Gefahrstofflagerung genutzt werden.



2

Mit zahlreichen Modellvarianten in 4 Breiten, 3 Tiefen und 2 Höhen, lassen sich die Schränke perfekt auf Anwenderanforderungen und bauliche Gegebenheiten abstimmen.



3

Schubladen ermöglichen die übersichtliche Lagerung und den leichten Zugang zu allen Lagergütern. Die Innenhöhe kann durch die optionale 2. Auszugsebene beim Lagern von Kleingebinden optimal ausgenutzt werden.



4

Zum Schutz gegen unbefugte Nutzung kann der Schrank sicher verschlossen werden. Die integrierte Rot/Grün-Anzeige weist schnell den Schließzustand aus.



5

Gefahrstoffdämpfe können durch die spezielle Zu- und Ablufführung im Schrank am integrierten Anschluss (NW 50) direkt über eine technische Abluft abgesaugt werden. Die mögliche Entstehung explosionsfähiger Atmosphäre oder gesundheitsschädlicher Dämpfe wird sicher verhindert.



6

Optional erhältlich mit mobilem Sockel für einfaches Verschieben des Schrankes.





- **Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten** (Typ 90), typgeprüft nach DIN EN 14470-1



- **GS-geprüft** (gemäß ProdSG §21 Abs. 1 auf Basis ZLS EK5/AK4)



- Konformität nach **DIN EN 16121** und **DIN EN 16122**
Anforderungen und Prüfverfahren an die Sicherheit, Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Standsicherheit.



- **Hervorragende Produkte mit besonderer Herstellergarantie**
- Verlängerte **Herstellergarantie auf bis zu fünf Jahre** in Verbindung mit dem asecos BASICPlus Vertrag
- Unsere Service-Tarife finden Sie ab Seite 512



- **Mieten statt kaufen?**
- Egal ob in Industrie, Labor, Handel oder Handwerk - mit dem **innovativen Mietkonzept** von asecos treffen Sie immer die richtige Wahl
- Mehr Infos ab Seite 114



UB-
LINE

UB-LINE | UB-S-90




Modell UB90.060.140.2S
Bestell-Nr. 30401-001-30404


Technische Daten		UB90.060.140.2S	UB90.060.140.050.2S
Maße B x T x H außen	mm	1402 x 574 x 600	1402 x 502 x 600
Maße B x T x H innen	mm	1279 x 452 x 502	1279 x 382 x 502
Gewicht Leerschrank	kg	230	205
Abluftanschluss	NW	50	50
Luftwechsel 10x	m ³ /h	3	3
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	1	1
Traglast Schublade	kg	50	50

Nutzbare Einstellhöhen

- 1 mm 465**
- 2 mm 230***



** ohne Lochblecheinsatz
*** mit zweiter Auszugsebene ohne Lochblecheinsatz



Hauptmerkmale



Perfekt für die Aufstellung unter Laborabzügen oder Gefahrstoffarbeitsplätzen



Erhältlich in den Schranktiefen 574 mm oder 502 mm

Techn. Zeichnungen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 230

Modell	Information / Ausstattung	Farbe	Bestell-Nr.
UB90.060.140.2S	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit 2 Schubladen	Lichtgrau RAL 7035 Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30401-001 30401-005
UB90.060.140.050.2S	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit 2 Schubladen	Lichtgrau RAL 7035 Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30402-001 30402-005

Ausstattungspakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
UB90.060.140.2S		
Links: 1x Schubladenwanne (V=20.0L) Rechts: 1x Schubladenwanne (V=11.5L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	35343
Links: 1x Schubladenwanne (V=20.0L) Rechts: 1x Schubladenwanne (V=11.5L)	Edelstahl	35349
Links: 1x Schubladenwanne (V=20.0L), 1x Lochblecheinsatz Rechts: 1x Schubladenwanne (V=11.5L), 1x Lochblecheinsatz	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Edelstahl	30404
Links: 1x Schubladenwanne (V=20.0L), 1x Lochblecheinsatz Rechts: 1x Schubladenwanne (V=11.5L), 1x Lochblecheinsatz	Edelstahl	35350
Links: 1x Schubladenwanne (V=20.0L), 1x 2. Auszugsebene Rechts: 1x Schubladenwanne (V=11.5L), 1x 2. Auszugsebene	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	32572
Links: 1x Schubladenwanne (V=20.0L), 1x 2. Auszugsebene Rechts: 1x Schubladenwanne (V=11.5L), 1x 2. Auszugsebene	Edelstahl	35353
UB90.060.140.050.2S		
Links: 1x Schubladenwanne (V=16.5L) Rechts: 1x Schubladenwanne (V=10.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	35358

Zubehör für diese Schrankmodelle:

Ausstattung Einzelteile	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
UB90.060.140.2S – Abteil links			
Einlegewanne für 2. Auszugs-Ebene (empf. Menge 2 St.)	PE Schwarz	734 x 199 x 20*	10907
Einlegewanne für Fachboden	PP Grau	653 x 406 x 88*	9707
Antirutschmatte	Schwarz	720 x 438 x 1	8700
UB90.060.140.2S – Abteil rechts			
Einlegewanne für 2. Auszugs-Ebene (empf. Menge 2 St.)	PE Schwarz	434 x 199 x 20*	10904
Einlegewanne	PP Grau	353 x 406 x 88*	9706
Antirutschmatte	Schwarz	420 x 438 x 1	8698
UB90.060.140.2S – Zubehör			
Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Rollen mit Sockelblende Höhe = 30 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7015	1397 x 60 x 30	31359
Flaschengestell für 32 Flaschen mit Ø 40 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30	7602
Flaschengestell für 15 Flaschen mit Ø 70 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30	7603
Flaschengestell für 8 Flaschen mit Ø 90 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30	7604
SOFT-CLOSE			33982
Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793
UB90.060.140.050.2S – Abteil links			
2. Auszugebene für Innenbreite 890 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	743 x 346 x 45*	16589
Lochblecheinsatz für Innenbreite 890 mm	Edelstahl	717 x 364 x 9	19619
UB90.060.140.050.2S – Abteil rechts			
2. Auszugebene für Innenbreite 590 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	443 x 346 x 45*	16590
Lochblecheinsatz für Innenbreite 590 mm	Edelstahl	417 x 364 x 9	18922
UB90.060.140.050.2S – Zubehör			
Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Rollen mit Sockelblende Höhe = 30 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7015	1397 x 60 x 30	31359
SOFT-CLOSE			33982
Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793

Ventilation	Bestell-Nr.
Entlüftungsmodul mit Abluftüberwachung zur Wandmontage, für Unterbauschränke	24315
UFA.025.030 Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung	39306
Adapter als separate Gehäuseeinheit zur seitlichen Montage von Umluftfiltermodul (für Schrankmodelle mit Tiefe 574)	26885

* B x T = nutzbare Stellfläche

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an
info@asecos.com – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.

SIE SUCHEN DEN PASSENDEN SICHERHEITSSCHRANK?

Unser umfassender **Online-Produkt-konfigurator** hilft Ihnen Schritt für Schritt beim Finden der passenden Lagerlösung.



Machen Sie den Test:
www.asecos-configurator.com

DIE PASSENDEN GEFÄHRSTOFF-ARBEITSPLÄTZE

... finden Sie in diesem Katalog auf den Seiten für **Absaugung von Gefahrstoffen**.



Kohlenwasserstoffdämpfe sicher erfassen und filtern mit dem Umluftfilteraufsatz. Profitieren Sie von der zuverlässigen technischen Entlüftung Ihrer Sicherheits-schränke ohne aufwendigen Anschluss an Abluftleitungen.



Mehr Informationen ab Seite 348



NUR EIN PROFESSIONELL GEWARTETER SICHERHEITSSCHRANK...

...bietet zuverlässigen Schutz für Mensch, Umwelt und Eigentum! Mit unseren **Serviceleistungen** sind Sie immer auf der sicheren Seite.

Unsere Service-Tarife finden Sie ab Seite 512

UB-LINE | UB-S-90




Modell UB90.060.110.2S
Bestell-Nr. 30427-001-30430

Technische Daten


		UB90.060.110.2S	UB90.060.110.050.2S
Maße B x T x H außen	mm	1102 x 574 x 600	1102 x 502 x 600
Maße B x T x H innen	mm	979 x 452 x 502	979 x 382 x 502
Gewicht Leerschrank	kg	180	160
Luftwechsel 10x	m ³ /h	2	2
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	1	1
Traglast Schublade	kg	50	50

Nutzbare Einstellhöhen

- 1 mm 465**
- 2 mm 230***



** ohne Lochblecheinsatz
*** mit zweiter Auszugsebene ohne Lochblecheinsatz



Hauptmerkmale



Perfekt für die Aufstellung unter Laborabzügen oder Gefahrstoffarbeitsplätzen



Erhältlich in den Schranktiefen 574 mm oder 502 mm

Techn. Zeichnungen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 230

Modell	Information / Ausstattung	Farbe	Bestell-Nr.
UB90.060.110.2S	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit 2 Schubladen	Lichtgrau RAL 7035 Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30427-001 30427-005
UB90.060.110.050.2S	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit 2 Schubladen	Lichtgrau RAL 7035 Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30428-001 30428-005

Ausstattungs Pakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
UB90.060.110.2S		
2x Schubladenwanne [V=11.5L]	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	35309
2x Schubladenwanne [V=11.5L]	Edelstahl	35315
2x Schubladenwanne [V=11.5L], 2x Lochblecheinsatz	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Edelstahl	30430
2x Schubladenwanne [V=11.5L], 2x Lochblecheinsatz	Edelstahl	35316
2x Schubladenwanne [V=11.5L], 1x 2. Auszugsebene	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30946
2x Schubladenwanne [V=11.5L], 1x 2. Auszugsebene	Edelstahl	35318
UB90.060.110.050.2S		
2x Schubladenwanne [V=10.0L]	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	35336

Zubehör für diese Schrankmodelle:

Ausstattung Einzelteile	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
UB90.060.110.2S			
Einlegewanne für 2. Auszugs-Ebene (empf. Menge 2 St.)	PE Schwarz	434 x 199 x 20*	10904
Einlegewanne	PP Grau	353 x 406 x 88*	9706
Antirutschmatte	Schwarz	420 x 438 x 1	8698
Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Rollen mit Sockelblende Höhe = 30 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7015	1097 x 60 x 30	31358
Flaschengestell für 32 Flaschen mit Ø 40 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30	7602
Flaschengestell für 15 Flaschen mit Ø 70 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30	7603
Flaschengestell für 8 Flaschen mit Ø 90 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30	7604
SOFT-CLOSE			33980
Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793
UB90.060.110.050.2S			
2. Auszugebene für Innenbreite 590 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	443 x 346 x 45*	16590
Lochblecheinsatz für Innenbreite 590 mm	Edelstahl	417 x 364 x 9	18922
Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Rollen mit Sockelblende Höhe = 30 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7015	1097 x 60 x 30	31358
Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793
SOFT-CLOSE			33981

Ventilation	Bestell-Nr.
Entlüftungsmodul mit Abluftüberwachung zur Wandmontage, für Unterbauschränke	24315
UFA.025.030 Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung	39306
Adapter als separate Gehäuseeinheit zur seitlichen Montage von Umluftfiltermodul (für Schrankmodelle mit Tiefe 574)	26885

* B x T = nutzbare Stellfläche

UB-
LINE

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an
info@asecos.com – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.

Entdecken Sie unsere Produkte im virtuellen **3D-Showroom**:
www.asecos-showroom.com



ZWEITE AUSZUGS-EBENE

Viel Platz für kleine Gebinde, optimale Raumnutzung bei der Lagerung von Kleingebinden.



Entlüftungsmodul zur Wandmontage
Speziell auf die geringen Druckverhältnisse und Volumenströme der **Unterbauschränke** ausgelegt.



Mehr Informationen ab Seite 351



DIE ASECOS GEFAHRSTOFFBROSCHÜRE

... fasst Gesetze und rechtliche Hintergründe rund um Gefahrstofflagerung und -handling übersichtlich zusammen.

Sichern Sie sich Ihr Exemplar auf

www.asecos.com/gefahrstoffbroschuere.

UB-LINE | UB-S-90




Modell UB90.060.110.S
Bestell-Nr. 30420-001-30423


Technische Daten		UB90.060.110.S	UB90.060.110.050.S
Maße B x T x H außen	mm	1102 x 574 x 600	1102 x 502 x 600
Maße B x T x H innen	mm	979 x 452 x 502	979 x 382 x 502
Gewicht Leerschrank	kg	180	160
Abluftanschluss	NW	50	50
Luftwechsel 10x	m ³ /h	2	2
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	1	1
Traglast Schublade	kg	50	50

Nutzbare Einstellhöhen

- 1 mm 465**
- 2 mm 230***



** ohne Lochblecheinsatz
*** mit zweiter Auszugsebene ohne Lochblecheinsatz



Hauptmerkmale



Perfekt für die Aufstellung unter Laborabzügen oder Gefahrstoffarbeitsplätzen



Erhältlich in den Schranktiefen 574 mm oder 502 mm

Techn. Zeichnungen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 230

Modell	Information / Ausstattung	Farbe	Bestell-Nr.
UB90.060.110.S	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit Schublade	Lichtgrau RAL 7035 Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30420-001 30420-005
UB90.060.110.050.S	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit Schublade	Lichtgrau RAL 7035 Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30421-001 30421-005

Ausstattungs Pakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
UB90.060.110.S		
1x Schubladenwanne [V=26.0L]	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	35325
1x Schubladenwanne [V=26.0L]	Edelstahl	35329
1x Schubladenwanne [V=26.0L], 1x Lochblecheinsatz	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Edelstahl	30423
1x Schubladenwanne [V=26.0L], 1x Lochblecheinsatz	Edelstahl	35330
1x Schubladenwanne [V=26.0L], 1x Lochblecheinsatz, 1x 2. Auszugsebene	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Edelstahl	30424
1x Schubladenwanne [V=26.0L], 1x Lochblecheinsatz, 1x 2. Auszugsebene	Edelstahl	35331
UB90.060.110.050.S		
1x Schubladenwanne [V=21.5L]	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	35339

Zubehör für diese Schrankmodelle:

Ausstattung Einzelteile	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
UB90.060.110.S			
Einlegewanne für 2. Auszugs-Ebene (empf. Menge 2 St.)	PE Schwarz	930 x 199 x 20*	10906
Einlegewanne	PP	869 x 378 x 88*	8564
Antirutschmatte	Schwarz	925 x 434 x 1	8697
Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Rollen mit Sockelblende Höhe = 30 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7015	1097 x 60 x 30	31358
Flaschengestell für 32 Flaschen mit Ø 40 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30	7602
Flaschengestell für 15 Flaschen mit Ø 70 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30	7603
Flaschengestell für 8 Flaschen mit Ø 90 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30	7604
Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793
UB90.060.110.050.S			
2. Auszugsebene	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	939 x 346 x 45*	16592
Lochblecheinsatz Höhe = 9 mm	Edelstahl	925 x 364 x 9	18921
Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Rollen mit Sockelblende Höhe = 30 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7015	1097 x 60 x 30	31358
Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793

Ventilation	Bestell-Nr.
Entlüftungsmodul mit Abluftüberwachung zur Wandmontage, für Unterbauschränke	24315
UFA.025.030 Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung	39306
Adapter als separate Gehäuseeinheit zur seitlichen Montage von Umluftfiltermodul (für Schrankmodelle mit Tiefe 574)	26885

* B x T = nutzbare Stellfläche
Zubehör Rohrdurchführung nicht für Modelle in UL Version erhältlich

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an
info@asecos.com – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.

SIE SUCHEN DEN PASSENDEN SICHERHEITSSCHRANK?

Unser umfassender **Online-Produkt-konfigurator** hilft Ihnen Schritt für Schritt beim Finden der passenden Lagerlösung.



Machen Sie den Test:
www.asecos-configurator.com

ZWEITE AUSZUGS-EBENE

Viel Platz für kleine Gebinde, optimale Raumnutzung bei der Lagerung von Kleingebinden.



Sicherheit zur Miete? Kein Problem!

360° Miete

Sie entscheiden sich für das **360°-Mietprogramm** und asecos kümmert sich um den Rest.



3D Entdecken Sie unsere Produkte im virtuellen **3D-SHOWROOM:**

www.asecos-showroom.com



UB-LINE | UB-S-90




Modell UB90.060.089.S
Bestell-Nr. 30457-001-30459


Technische Daten		UB90.060.089.S	UB90.060.089.050.S
Maße B x T x H außen	mm	893 x 574 x 600	893 x 502 x 600
Maße B x T x H innen	mm	771 x 452 x 502	771 x 382 x 502
Gewicht Leerschrank	kg	140	125
Abluftanschluss	NW	50	50
Luftwechsel 10x	m ³ /h	2	1
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	1	1
Traglast Schublade	kg	50	50

Nutzbare Einstellhöhen

- 1 mm 460**
- 2 mm 230***



** ohne Lochblecheinsatz
*** mit zweiter Auszugsebene ohne Lochblecheinsatz



Hauptmerkmale



Perfekt für die Aufstellung unter Laborabzügen oder Gefahrstoffarbeitsplätzen



Erhältlich in den Schranktiefen 574 mm oder 502 mm

Techn. Zeichnungen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 230

Modell	Information / Ausstattung	Farbe	Bestell-Nr.
UB90.060.089.S	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit Schublade	Lichtgrau RAL 7035 Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30457-001 30457-005
UB90.060.089.050.S	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit Schublade	Lichtgrau RAL 7035 Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30458-001 30458-005

Ausstattungs Pakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
UB90.060.089.S		
1x Schubladenwanne [V=20.0L]	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	35296
1x Schubladenwanne [V=20.0L]	Edelstahl	35302
1x Schubladenwanne [V=20.0L], 1x Lochblecheinsatz	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Edelstahl	30459
1x Schubladenwanne [V=20.0L], 1x Lochblecheinsatz	Edelstahl	35303
1x Schubladenwanne [V=20.0L], 1x 2. Auszugsebene	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30937
1x Schubladenwanne [V=20.0L], 1x 2. Auszugsebene	Edelstahl	35305
UB90.060.089.050.S		
1x Schubladenwanne [V=16.5L]	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	35307

Zubehör für diese Schrankmodelle:

Ausstattung Einzelteile	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
UB90.060.089.S			
Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Rollen mit Sockelblende Höhe = 30 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7015	887 x 60 x 30	31361
Flaschengestell für 32 Flaschen mit Ø 40 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30	7602
Flaschengestell für 15 Flaschen mit Ø 70 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30	7603
Flaschengestell für 8 Flaschen mit Ø 90 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30	7604
SOFT-CLOSE			33983
Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793
UB90.060.089.050.S			
2. Auszugsebene für Innenbreite 890 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	743 x 346 x 45*	16589
Lochblecheinsatz für Innenbreite 890 mm	Edelstahl	717 x 364 x 9	19619
Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Rollen mit Sockelblende Höhe = 30 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7015	887 x 60 x 30	31361
Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793
SOFT-CLOSE			33983
Ventilation			Bestell-Nr.
Entlüftungsmodul mit Abluftüberwachung zur Wandmontage, für Unterbauschränke			24315
UFA.025.030 Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung			39306
Adapter als separate Gehäuseeinheit zur seitlichen Montage von Umluftfiltermodul (für Schrankmodelle mit Tiefe 574)			26885

* B x T = nutzbare Stellfläche

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an
info@asecos.com – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.

UB-
LINE

Die asecos Gefahrstoffbroschüre
...fasst Gesetze und rechtliche Hintergründe rund um Gefahrstofflagerung und -handlung übersichtlich zusammen. Jetzt Exemplar auf www.asecos.com sichern.



Entlüftungsmodul zur Wandmontage
Speziell auf die geringen Druckverhältnisse und Volumenströme der Unterbauschränke ausgelegt.



Diese Modelle finden Sie ab Seite 351

Sicherheit zur Miete? Kein Problem!

360° Miete

Sie entscheiden sich für das **360°-Mietprogramm** und asecos kümmert sich um den Rest.




Dank unserer **LIEFERUNG FREI VERWENDESTELLE** sind schwierige Anliefersituationen – wie defekte Lastenaufzüge, enge Treppenhäuser oder Baustellen – kein Problem für Sie. **Jetzt mitbestellen** und zurückleihen – asecos übernimmt den Rest!

UB-LINE | UB-S-90




Modell UB90.060.059.S
Bestell-Nr. 30472-001-30474


Technische Daten		UB90.060.059.S	UB90.060.059.050.S
Maße B x T x H außen	mm	593 x 574 x 600	593 x 502 x 600
Maße B x T x H innen	mm	470 x 452 x 502	470 x 382 x 502
Gewicht Leerschrank	kg	120	110
Abluftanschluss	NW	50	50
Luftwechsel 10x	m ³ /h	1	1
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	1	1
Traglast Schublade	kg	50	50

Nutzbare Einstellhöhen

- ① mm 460**
- ② mm 230***



** ohne Lochblecheinsatz
*** mit zweiter Auszugsebene ohne Lochblecheinsatz



Hauptmerkmale



Perfekt für die Aufstellung unter Laborabzügen oder Gefahrstoffarbeitsplätzen



Erhältlich in den Schranktiefen 574 mm oder 502 mm

Techn. Zeichnungen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 230

Modell	Information / Ausstattung	Farbe	Bestell-Nr.
UB90.060.059.S	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit Schublade	Lichtgrau RAL 7035 Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30472-001 30472-005
UB90.060.059.050.S	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit Schublade	Lichtgrau RAL 7035 Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30473-001 30473-005

Ausstattungs Pakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
UB90.060.059.S		
1x Schubladenwanne [V=11.5L]	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	35283
1x Schubladenwanne [V=11.5L]	Edelstahl	35289
1x Schubladenwanne [V=11.5L], 1x Lochblecheinsatz	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Edelstahl	30474
1x Schubladenwanne [V=11.5L], 1x Lochblecheinsatz	Edelstahl	35290
1x Schubladenwanne [V=11.5L], 1x 2. Auszugsebene	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30936
1x Schubladenwanne [V=11.5L], 1x 2. Auszugsebene	Edelstahl	35292
UB90.060.059.050.S		
1x Schubladenwanne [V=10.0L]	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	35294

Zubehör für diese Schrankmodelle:

Ausstattung Einzelteile	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
UB90.060.059.S			
Einlegewanne	PP Grau	353 x 406 x 88*	9706
Einlegewanne für 2. Auszugs-Ebene (empf. Menge 2 St.)	PE Schwarz	420 x 199 x 20*	10905
Antirutschmatte	Schwarz	420 x 438 x 1	8698
Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Rollen mit Sockelblende Höhe = 30 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7015	587 x 60 x 30	31360
Flaschengestell für 32 Flaschen mit Ø 40 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30	7602
Flaschengestell für 15 Flaschen mit Ø 70 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30	7603
Flaschengestell für 8 Flaschen mit Ø 90 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30	7604
SOFT-CLOSE			33983
Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793
UB90.060.059.050.S			
2. Auszugebene	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	430 x 346 x 45*	16595
Lochblecheinsatz für Innenbreite 590 mm	Edelstahl	417 x 364 x 9	18922
Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Rollen mit Sockelblende Höhe = 30 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7015	587 x 60 x 30	31360
Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793
SOFT-CLOSE			33983

Ventilation	Bestell-Nr.
Entlüftungsmodul mit Abluftüberwachung zur Wandmontage, für Unterbauschränke	24315
UFA.025.030 Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung	39306
Adapter als separate Gehäuseeinheit zur seitlichen Montage von Umluftfiltermodul (für Schrankmodelle mit Tiefe 574)	26885

* B x T = nutzbare Stellfläche

UB-LINE

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an
info@asecos.com – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.

Nur ein professionell gewarteter Sicherheitsschrank...
...bietet zuverlässigen Schutz für Mensch, Umwelt und Eigentum!
Mit unseren **Serviceleistungen** sind Sie immer auf der sicheren Seite.



DIE PASSENDEN GEFÄHRSTOFF-ARBEITSPLÄTZE
... finden Sie in diesem Katalog auf den Seiten für **Absaugung von Gefahrstoffen**.




Kohlenwasserstoffdämpfe sicher erfassen und filtern mit dem Umluftfilteraufsatz. Profitieren Sie von der zuverlässigen technischen Entlüftung Ihrer Sicherheitsschränke ohne aufwendigen Anschluss an Abluftleitungen.



Mehr Informationen ab Seite 348

SIE SUCHEN DEN PASSENDEN SICHERHEITSSCHRANK?
Unser umfassender Online-Produktkonfigurator hilft Ihnen Schritt für Schritt beim Finden der passenden Lagerlösung.
Machen Sie den Test: www.asecos-configurator.com

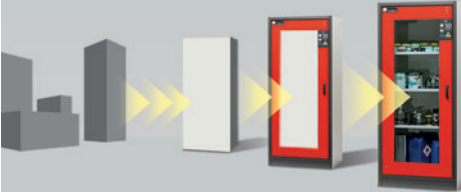

UB-LINE | UB-S-90



Modell UB90.080.110.060.2S
Bestell-Nr. 32657-001-35372





Modell UB90.080.059.060.S
Bestell-Nr. 32658-001-35377

Technische Daten

		UB90.080.110.060.2S	UB90.080.059.060.S
Maße B x T x H außen	mm	1102 x 600 x 800	593 x 600 x 800
Maße B x T x H innen	mm	979 x 482 x 702	470 x 482 x 702
Gewicht Leerschrank	kg	233	143
Abluftanschluss	NW	50	50
Luftwechsel 10x	m ³ /h	2	2
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	1	1
Traglast Schublade	kg	50	50

Nutzbare Einstellhöhen

- 1 mm 665**
- 2 mm 330***



** ohne Lochblecheinsatz
*** mit zweiter Auszugsebene ohne Lochblecheinsatz

Hauptmerkmale

Perfekt für die Aufstellung unter Laborabzügen oder Gefahrstoffarbeitsplätzen

Schrankhöhe von 80 cm ideal für höhere Gebinde

Techn. Zeichnungen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 230

Modell	Information / Ausstattung	Farbe	Bestell-Nr.
UB90.080.110.060.2S	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit 2 Schubladen	Lichtgrau RAL 7035 Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	32657-001 32657-005
UB90.080.059.060.S	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit Schublade	Lichtgrau RAL 7035 Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	32658-001 32658-005

Ausstattungs Pakete [nur in Verbindung mit Schrank bestellbar]	Material	Bestell-Nr.
UB90.080.110.060.2S		
2x Schubladenwanne [V=25.0L]	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	35372
2x Schubladenwanne [V=25.0L], 2x Lochblecheinsatz	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Edelstahl	35373
2x Schubladenwanne [V=25.0L], 2x Lochblecheinsatz, 2x 2. Auszugsebene	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Edelstahl	35374
UB90.080.059.060.S		
1x Schubladenwanne [V=25.0L]	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	35376
1x Schubladenwanne [V=25.0L], 1x Lochblecheinsatz	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Edelstahl	35377
1x Schubladenwanne [V=25.0L], 1x Lochblecheinsatz, 1x 2. Auszugsebene	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Edelstahl	35378

Zubehör für diese Schrankmodelle:

Ausstattung Einzelteile	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
UB90.080.110.060.2S			
Einlegewanne für 2. Auszugs-Ebene (empf. Menge 2 St.)	PE Schwarz	434 x 199 x 20*	10904
Rollen mit Sockelblende Höhe = 30 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7015	1097 x 60 x 30	31358
UB90.080.059.060.S			
Einlegewanne für 2. Auszugs-Ebene (empf. Menge 2 St.)	PE Schwarz	420 x 199 x 20*	10905
Rollen mit Sockelblende Höhe = 30 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7015	587 x 60 x 30	31360
Zubehör allgemein			
Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Antirutschmatte	Schwarz	420 x 438 x 1	8698
Flaschengestell für 32 Flaschen mit Ø 40 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30	7602
Flaschengestell für 15 Flaschen mit Ø 70 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30	7603
Flaschengestell für 8 Flaschen mit Ø 90 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30	7604
Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793

Ventilation	Bestell-Nr.
Entlüftungsmodul mit Abluftüberwachung zur Wandmontage, für Unterbauschränke	24315
UFA.025.030 Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung	39306

* B x T = nutzbare Stellfläche

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an
info@asecos.com – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.

UB-
LINE

ZWEITE AUSZUGS-EBENE

Viel Platz für kleine Gebinde, optimale Raumnutzung bei der Lagerung von Kleingebinden.



GEFAHRSTOFFE IN DIREKTER NÄHE ZUM STEHARBEITSPLATZ LAGERN?

Unsere Unterbauschränke mit **80 cm Höhe** lassen sich perfekt integrieren und bieten auch für **2,5-Liter-Gebinde** Platz.



Entlüftungsmodul zur Wandmontage

Speziell auf die geringen Druckverhältnisse und Volumenströme der **Unterbauschränke** ausgelegt.



Mehr Informationen ab Seite 351



DIE ASECOS GEFAHRSTOFFBROSCHÜRE

... fasst Gesetze und rechtliche Hintergründe rund um Gefahrstofflagerung und -handling übersichtlich zusammen.

Sichern Sie sich Ihr Exemplar auf

www.asecos.com/gefahrstoffbroschuere.

Unterbausicherheitschränke zur uneingeschränkten, sicheren Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510

1

Vorhandene Stellflächen unter Laborabzügen, Gefahrstoffarbeitsplätzen oder Arbeitsflächen können optimal zur sicheren Gefahrstofflagerung genutzt werden.



2

Schubladen ermöglichen die übersichtliche Lagerung und den leichten Zugang zu allen Lagergütern. Die Innenhöhe kann durch die optionale 2. Auszugsebene beim Lagern von Kleingebinden optimal ausgenutzt werden.



3

Die Flügeltüren gewähren dank großem Öffnungswinkel Einblick in den gesamten Lagerbereich und erleichtern somit das Ein- und Auslagern von Gebinden. Mit der optional erhältlichen maximierten Innenhöhe können die Schränke kundenseitig mit Entsorgungssystemen ausgestattet werden.



4

Zum Schutz gegen unbefugte Nutzung kann der Schrank sicher verschlossen werden. Die integrierte Rot/Grün-Anzeige weist schnell den Schließzustand aus.



5

Gefahrstoffdämpfe können durch die spezielle Zu- und Ablufführung im Schrank am integrierten Anschluss (NW 50) direkt über eine technische Abluft abgesaugt werden. Die mögliche Entstehung explosionsfähiger Atmosphäre oder gesundheitsschädlicher Dämpfe wird sicher verhindert.



6

Optional erhältlich mit mobilem Sockel für einfaches Verschieben des Schrankes.





- **Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten**
(Typ 90), typgeprüft nach DIN EN 14470-1



- **GS-geprüft** (gemäß ProDSG §21 Abs. 1 auf Basis ZLS EK5/AK4)



- Konformität nach **DIN EN 16121** und **DIN EN 16122**
Anforderungen und Prüfverfahren an die Sicherheit, Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Standsicherheit.



- **Hervorragende Produkte mit besonderer Herstellergarantie**
- Verlängerte **Herstellergarantie auf bis zu fünf Jahre** in Verbindung mit dem asecos BASICPlus Vertrag
- Unsere Service-Tarife finden Sie ab Seite 512



- **Mieten statt kaufen?**
- Egal ob in Industrie, Labor, Handel oder Handwerk - mit dem **innovativen Mietkonzept** von asecos treffen Sie immer die richtige Wahl
- Mehr Informationen ab Seite 114



UB-LINE

UB-LINE | UB-ST-90




Modell UB90.060.140.S2T
Bestell-Nr. 30410-001-30412

Technische Daten		UB90.060.140.S2T	UB90.060.140.050.S2T
Maße B x T x H außen	mm	1402 x 574 x 600	1402 x 502 x 600
Maße B x T x H innen	mm	1279 x 452 x 502	1279 x 382 x 502
Gewicht Leerschrank	kg	230	205
Abluftanschluss	NW	50	50
Luftwechsel 10x	m ³ /h	3	3
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	1	1
Traglast Schublade	kg	50	50

Nutzbare Einstellhöhen

- ① mm 400*
- ② mm 465**
- ③ mm 230***

* mit Lochblecheinsatz
** ohne Lochblecheinsatz
*** mit zweiter Auszugsebene



Hauptmerkmale

Perfekt für die Aufstellung unter Laborabzügen oder Gefahrstoffarbeitsplätzen

Erhältlich in den Schranktiefen 574 mm oder 502 mm

Techn. Zeichnungen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 230

Modell	Information / Ausstattung	Farbe	Bestell-Nr.
UB90.060.140.S2T	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit 1 Schublade, 2 Flügel Türen	Lichtgrau RAL 7035 Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30410-001 30410-005
UB90.060.140.050.S2T	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit 1 Schublade, 2 Flügel Türen	Lichtgrau RAL 7035 Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30411-001 30411-005

Ausstattungspakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
UB90.060.140.S2T		
Links: 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L) Rechts: 1x Schubladenwanne (V=11.5L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	35354
Links: 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L) Rechts: 1x Schubladenwanne (V=11.5L)	Edelstahl	35355
Links: 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L) Rechts: 1x Schubladenwanne (V=11.5L), 1x Lochblecheinsatz	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Edelstahl	30412
Links: 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L) Rechts: 1x Schubladenwanne (V=11.5L), 1x Lochblecheinsatz	Edelstahl	30414
Links: 1x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L) Rechts: 1x Schubladenwanne (V=11.5L), 1x Lochblecheinsatz, 1x 2. Auszugsebene	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Edelstahl	30413
Links: 1x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L) Rechts: 1x Schubladenwanne (V=11.5L), 1x Lochblecheinsatz, 1x 2. Auszugsebene	Edelstahl	30415
UB90.060.140.050.S2T		
Links: 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L) Rechts: 1x Schubladenwanne (V=10.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	35360
Links: 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L) Rechts: 1x Schubladenwanne (V=10.0L), 1x Lochblecheinsatz	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Edelstahl	30416
Links: 1x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L) Rechts: 1x Schubladenwanne (V=10.0L), 1x Lochblecheinsatz	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Edelstahl	30417

Zubehör für diese Schrankmodelle:

Ausstattung Einzelteile	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
UB90.060.140.S2T - Abteil rechts			
Einlegewanne für 2. Auszugs-Ebene (empf. Menge 2 St.)	PE Schwarz	434 x 199 x 20*	10904
Einlegewanne	PP Grau	353 x 406 x 88*	9706
Antirutschmatte	Schwarz	420 x 438 x 1	8698
SOFT-CLOSE			33979
UB90.060.140.2ST - Zubehör			
Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Rollen mit Sockelblende Höhe = 30 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7015	1397 x 60 x 30	31359
Flaschengestell für 32 Flaschen mit Ø 40 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30	7602
Flaschengestell für 15 Flaschen mit Ø 70 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30	7603
Flaschengestell für 8 Flaschen mit Ø 90 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30	7604
Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793
UB90.060.140.050.S2T - Abteil rechts			
2. Auszugsebene für Innenbreite 590 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	443 x 346 x 45*	16590
SOFT-CLOSE			33979
UB90.060.140.050.2ST - Zubehör			
Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Rollen mit Sockelblende Höhe = 30 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7015		31359
Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793

Ventilation	Bestell-Nr.
Entlüftungsmodul mit Abluftüberwachung zur Wandmontage, für Unterbauschränke	24315
UFA.025.030 Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung	39306
Adapter als separate Gehäuseeinheit zur seitlichen Montage von Umluftfiltermodul (für Schrankmodelle mit Tiefe 574)	26885

* B x T = nutzbare Stellfläche

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an
info@asecos.com – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.

Die asecos Gefahrstoffbroschüre
...fasst Gesetze und rechtliche Hintergründe rund um Gefahrstofflagerung und -handlung übersichtlich zusammen. Jetzt Exemplar auf www.asecos.com sichern.



Kohlenwasserstoffdämpfe sicher erfassen und filtern mit dem Umluftfilteraufsatz. Profitieren Sie von der zuverlässigen technischen Entlüftung Ihrer Sicherheits-schränke ohne aufwendigen Anschluss an Abluftleitungen.



Mehr Informationen ab Seite 348

DIE PASSENDEN GEFÄHRSTOFF-ARBEITSPLÄTZE
... finden Sie in diesem Katalog auf den Seiten für **Absaugung von Gefahrstoffen.**



3D Entdecken Sie unsere Produkte im virtuellen **3D-SHOWROOM:**
www.asecos-showroom.com



UB-LINE | UB-ST-90



Modell UB90.060.110.ST
Bestell-Nr. 30432-001-30435

Technische Daten		UB90.060.110.ST	UB90.060.110.050.ST
Maße B x T x H außen	mm	1102 x 574 x 600	1102 x 502 x 600
Maße B x T x H innen	mm	979 x 452 x 502	979 x 382 x 502
Gewicht Leerschrank	kg	180	160
Abluftanschluss	NW	50	50
Luftwechsel 10x	m ³ /h	2	2
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	1	1
Traglast Schublade	kg	50	50

Nutzbare Einstellhöhen

- 1 mm 400*
- 2 mm 465**
- 3 mm 230***

* mit Lochblecheinsatz
** ohne Lochblecheinsatz
*** mit zweiter Auszugsebene

Hauptmerkmale

- Perfekt für die Aufstellung unter Laborabzügen oder Gefahrstoffarbeitsplätzen
- Erhältlich in den Schranktiefen 574 mm oder 502 mm

Techn. Zeichnungen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 230

Modell	Information / Ausstattung	Farbe	Bestell-Nr.
UB90.060.110.ST	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit 1 Schublade, 1 Flügeltür	Lichtgrau RAL 7035 Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30432-001 30432-005
UB90.060.110.050.ST	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit 1 Schublade, 1 Flügeltür	Lichtgrau RAL 7035 Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30433-001 30433-005

Ausstattungspakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
UB90.060.110.ST		
Links: 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L) Rechts: 1x Schubladenwanne (V=11.5L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Edelstahl	30434
Links: 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L) Rechts: 1x Schubladenwanne (V=11.5L)	Edelstahl	35333
Links: 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L) Rechts: 1x Schubladenwanne (V=11.5L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	35332
Links: 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L) Rechts: 1x Schubladenwanne (V=11.5L), 1x Lochblecheinsatz	Edelstahl	30437
Links: 1x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L) Rechts: 1x Schubladenwanne (V=11.5L), 1x Lochblecheinsatz, 1x 2. Auszugsebene	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Edelstahl	30435
Links: 1x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L) Rechts: 1x Schubladenwanne (V=11.5L), 1x Lochblecheinsatz, 1x 2. Auszugsebene	Edelstahl	30438
Links: 1x Auszugswanne max. Innenhöhe (V=33.0L) Rechts: 1x Schubladenwanne (V=11.5L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Stahlblech pulverbeschichtet	30436
UB90.060.110.050.ST		
Links: 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L) Rechts: 1x Schubladenwanne (V=10.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	35341
Links: 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L) Rechts: 1x Schubladenwanne (V=10.0L), 1x Lochblecheinsatz	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Edelstahl	30439
Links: 1x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L) Rechts: 1x Schubladenwanne (V=10.0L), 1x Lochblecheinsatz	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Edelstahl	30440

Zubehör für diese Schrankmodelle:

Ausstattung Einzelteile	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
UB90.060.110.ST - Abteil rechts			
Einlegewanne für 2. Auszugs-Ebene (empf. Menge 2 St.)	PE Schwarz	434 x 199 x 20*	10904
Einlegewanne	PP Grau	353 x 406 x 88*	9706
Antirutschmatte	Schwarz	420 x 438 x 1	8698
SOFT-CLOSE			33979
UB90.060.110.ST - Zubehör			
Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Rollen mit Sockelblende Höhe = 30 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7015	1097 x 60 x 30	31358
Flaschengestell für 32 Flaschen mit Ø 40 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30	7602
Flaschengestell für 15 Flaschen mit Ø 70 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30	7603
Flaschengestell für 8 Flaschen mit Ø 90 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30	7604
Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793
UB90.060.110.050.ST - Abteil rechts			
2. Auszugsebene für Innenbreite 590 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	443 x 346 x 45*	16590
SOFT-CLOSE			33979
UB90.060.110.050.ST - Zubehör			
Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Rollen mit Sockelblende Höhe = 30 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7015	1097 x 60 x 30	31358
Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793

Ventilation	Bestell-Nr.
Entlüftungsmodul mit Abluftüberwachung zur Wandmontage, für Unterbauschränke	24315
UFA.025.030 Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung	39306
Adapter als separate Gehäuseeinheit zur seitlichen Montage von Umluftfiltermodul (für Schrankmodelle mit Tiefe 574)	26885

* B x T = nutzbare Stellfläche

UB-LINE

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an
info@asecos.com – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.

Nur ein professionell gewarteter Sicherheitsschrank...
...bietet zuverlässigen Schutz für Mensch, Umwelt und Eigentum!
Mit unseren **Serviceleistungen** sind Sie immer auf der sicheren Seite.




DIE PASSENDEN GEFÄHRSTOFF-ARBEITSPLÄTZE
... finden Sie in diesem Katalog auf den Seiten für **Absaugung von Gefahrstoffen**.



Kohlenwasserstoffdämpfe sicher erfassen und filtern mit dem Umluftfilteraufsatz. Profitieren Sie von der zuverlässigen technischen Entlüftung Ihrer Sicherheitsschränke ohne aufwendigen Anschluss an Abluftleitungen.



Mehr Informationen ab Seite 348



Dank unserer **LIEFERUNG FREI VERWENDESTELLE** sind schwierige Anliefersituationen – wie defekte Lastenaufzüge, enge Treppenhäuser oder Baustellen – kein Problem für Sie. **Jetzt mitbestellen** und zurückleihen – asecos übernimmt den Rest!

UB-LINE | UB-T-90

Unterbausicherheitschränke zur uneingeschränkten, sicheren Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510

1

Vorhandene Stellflächen unter Laborabzügen, Gefahrstoffarbeitsplätzen oder Arbeitsflächen können optimal zur sicheren Gefahrstofflagerung genutzt werden.



2

Mit zahlreichen Modellvarianten in 3 Breiten, 4 Tiefen und 2 Höhen lassen sich die Schränke perfekt auf Anwenderanforderungen und bauliche Gegebenheiten abstimmen.



3

Die Flügeltüren gewähren dank großem Öffnungswinkel Einblick in den gesamten Lagerbereich und erleichtern somit das Ein- und Auslagern von Gebinden. Mit der optional erhältlichen maximierten Innenhöhe können die Schränke kundenseitig mit Entsorgungssystemen ausgestattet werden.



4

Zum Schutz gegen unbefugte Nutzung kann der Schrank sicher verschlossen werden. Die integrierte Rot/Grün-Anzeige weist schnell den Schließzustand aus.



5

Gefahrstoffdämpfe können durch die spezielle Zu- und Abluftführung im Schrank am integrierten Anschluss (NW 50) direkt über eine technische Abluft abgesaugt werden. Die mögliche Entstehung explosionsfähiger Atmosphäre oder gesundheitsschädlicher Dämpfe wird sicher verhindert.



6

Optional erhältlich mit mobilem Sockel für einfaches Verschieben des Schrankes.





- **Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten** (Typ 90), typgeprüft nach DIN EN 14470-1



- **GS-geprüft** (gemäß ProdSG §21 Abs. 1 auf Basis ZLS EK5/AK4)



- Konformität nach **DIN EN 16121** und **DIN EN 16122**
Anforderungen und Prüfverfahren an die Sicherheit, Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Standsicherheit.



- **Hervorragende Produkte mit besonderer Herstellergarantie**
- Verlängerte **Herstellergarantie auf bis zu fünf Jahre** in Verbindung mit dem asecos BASICPlus Vertrag
- Unsere Service-Tarife finden Sie ab Seite 512



- **Mieten statt kaufen?**
- Egal ob in Industrie, Labor, Handel oder Handwerk - mit dem **innovativen Mietkonzept** von asecos treffen Sie immer die richtige Wahl
- Mehr Informationen ab Seite 114
- Verschiedene Schränke dieser Modellgruppe sind zusätzlich nach Underwriters Laboratories-Standard UL/ULC 1275 geprüft.



UB-LINE

UB-LINE | UB-T-90




Modell UB90.060.110.2T
Bestell-Nr. 30443-001-30447

Technische Daten

		UB90.060.110.2T	UB90.060.110.050.2T
Maße B x T x H außen	mm	1102 x 574 x 600	1102 x 502 x 600
Maße B x T x H innen	mm	979 x 452 x 502	979 x 382 x 502
Gewicht Leerschrank	kg	180	160
Abluftanschluss	NW	50	50
Luftwechsel 10x	m ³ /h	2	2
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	1	1

Nutzbare Einstellhöhen

1 mm 400*



* mit Lochblecheinsatz

Hauptmerkmale



Perfekt für die Aufstellung unter Laborabzügen oder Gefahrstoffarbeitsplätzen



Erhältlich in den Schranktiefen 574 mm oder 502 mm

Techn. Zeichnungen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 230

Modell	Information / Ausstattung	Farbe	Bestell-Nr.
UB90.060.110.2T	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit 2 Flügeltüren	Lichtgrau RAL 7035	30443-001
		Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30443-005
UB90.060.110.050.2T	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit 2 Flügeltüren	Lichtgrau RAL 7035	30444-001
		Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30444-005

Ausstattungspakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
UB90.060.110.2T		
1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30447
1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30450
1x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30448
1x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30451
1x Auszugwanne max. Innenhöhe 2-fach (rechte und linke Seite) (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet (elektrisch ableitfähig) RAL 7035	30449
UB90.060.110.050.2T		
1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30452
1x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30453

Zubehör für diese Schrankmodelle:

Ausstattung Einzelteile	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
UB90.060.110.2T			
Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Rollen mit Sockelblende Höhe = 30 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7015	1097 x 60 x 30	31358
Flaschengestell für 32 Flaschen mit Ø 40 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30	7602
Flaschengestell für 15 Flaschen mit Ø 70 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30	7603
Flaschengestell für 8 Flaschen mit Ø 90 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30	7604
Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793
UB90.060.110.050.2T			
Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Rollen mit Sockelblende Höhe = 30 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7015	1097 x 60 x 30	31358
Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793

Ventilation	Bestell-Nr.
Entlüftungsmodul mit Abluftüberwachung zur Wandmontage, für Unterbauschränke	24315
UFA.025.030 Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung	39306
Adapter als separate Gehäuseeinheit zur seitlichen Montage von Umluftfiltermodul (für Schrankmodelle mit Tiefe 574)	26885

* B x T = nutzbare Stellfläche
Zubehör Rohrdurchführung nicht für Modelle in UL Version erhältlich

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an
info@asecos.com – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.

UB-
LINE

Die asecos Gefahrstoffbroschüre
...fasst Gesetze und rechtliche Hintergründe rund um Gefahrstofflagerung und -handlung übersichtlich zusammen. Jetzt Exemplar auf www.asecos.com sichern.




MAXIMIERTE INNENHÖHE
Hohes Lagervolumen - ideal für 30-Liter-Großgebinde.


Entlüftungsmodul zur Wandmontage
Speziell auf die geringen Druckverhältnisse und Volumenströme der Unterbauschränke ausgelegt.



Mehr Informationen ab Seite 351

SIE SUCHEN DEN PASSENDEN SICHERHEITSSCHRANK?

Unser umfassender Online-Produktkonfigurator hilft Ihnen Schritt für Schritt beim Finden der passenden Lagerlösung. Machen Sie den Test: www.asecos-configurator.com

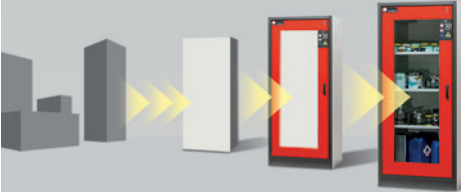

UB-LINE | UB-T-90




Modell UB90.060.089.2T
Bestell-Nr. 30464-001-30466

Technische Daten

		UB90.060.089.2T	UB90.060.089.050.2T
Maße B x T x H außen	mm	893 x 574 x 600	893 x 502 x 600
Maße B x T x H innen	mm	771 x 452 x 502	771 x 382 x 502
Gewicht Leerschrank	kg	140	125
Abluftanschluss	NW	50	50
Luftwechsel 10x	m ³ /h	2	1
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	1	1

Nutzbare Einstellhöhen

① mm 460**



* mit Lochblecheinsatz

Hauptmerkmale



Perfekt für die Aufstellung unter Laborabzügen oder Gefahrstoffarbeitsplätzen



Erhältlich in den Schranktiefen 574 mm oder 502 mm

Techn. Zeichnungen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 230

Modell	Information / Ausstattung	Farbe	Bestell-Nr.
UB90.060.089.2T	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit 2 Flügeltüren	Lichtgrau RAL 7035 Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30464-001 30464-005
UB90.060.089.050.2T	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit 2 Flügeltüren	Lichtgrau RAL 7035 Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30465-001 30465-005

Ausstattungs Pakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
UB90.060.089.2T		
1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30466
1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30468
1x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30467
1x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30469
UB90.060.089.050.2T		
1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30470
1x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30471

Zubehör für diese Schrankmodelle:

Ausstattung Einzelteile	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
UB90.060.089.2T			
Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Rollen mit Sockelblende Höhe = 30 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7015	887 x 60 x 30	31361
Flaschengestell für 32 Flaschen mit Ø 40 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30	7602
Flaschengestell für 15 Flaschen mit Ø 70 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30	7603
Flaschengestell für 8 Flaschen mit Ø 90 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30	7604
Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793
UB90.060.089.050.2T			
Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Rollen mit Sockelblende Höhe = 30 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7015	887 x 60 x 30	31361
Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793

Ventilation	Bestell-Nr.
Entlüftungsmodul mit Abluftüberwachung zur Wandmontage, für Unterbauschränke	24315
UFA.025.030 Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung	39306
Adapter als separate Gehäuseeinheit zur seitlichen Montage von Umluftfiltermodul (für Schrankmodelle mit Tiefe 574)	26885

* B x T = nutzbare Stellfläche
Zubehör Rohrdurchführung nicht für Modelle in UL Version erhältlich

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an
info@asecos.com – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.

UB-
LINE

SIE SUCHEN DEN PASSENDEN SICHERHEITSSCHRANK?

Unser umfassender **Online-Produkt-konfigurator** hilft Ihnen Schritt für Schritt beim Finden der passenden Lagerlösung.



Machen Sie den Test:
www.asecos-configurator.com

DIE PASSENDEN GEFÄHRSTOFF-ARBEITSPLÄTZE

... finden Sie in diesem Katalog auf den Seiten für **Absaugung von Gefahrstoffen**.



Kohlenwasserstoffdämpfe sicher erfassen und filtern mit dem Umluftfilteraufsatz. Profitieren Sie von der zuverlässigen technischen Entlüftung Ihrer Sicherheits-schränke ohne aufwendigen Anschluss an Abluftleitungen.



Mehr Informationen ab Seite 348



Dank unserer **LIEFERUNG FREI VERWENDESTELLE** sind schwierige Anliefersituationen – wie defekte Lastenaufzüge, enge Treppenhäuser oder Baustellen – kein Problem für Sie. **Jetzt mitbestellen** und zurück-lehnen – asecos übernimmt den Rest!

UB-LINE | UB-T-90




Modell UB90.060.059.T
Bestell-Nr. 30481-001-30485

Technische Daten

		UB90.060.059.T	UB90.060.059.050.T
Maße B x T x H außen	mm	593 x 574 x 600	593 x 502 x 600
Maße B x T x H innen	mm	470 x 452 x 502	470 x 382 x 502
Gewicht Leerschrank	kg	120	110
Abluftanschluss	NW	50	50
Luftwechsel 10x	m ³ /h	1	1
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	1	1

Nutzbare Einstellhöhen

① mm 400*



* mit Lochblecheinsatz

Hauptmerkmale



Perfekt für die Aufstellung unter Laborabzügen oder Gefahrstoffarbeitsplätzen



Erhältlich in den Schranktiefen 574 mm oder 502 mm

Techn. Zeichnungen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 230

Modell	Information / Ausstattung	Farbe	Bestell-Nr.
UB90.060.059.T	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, Türanschlag links, mit Flügeltür	Lichtgrau RAL 7035 Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30481-001 30481-005
UB90.060.059.TR	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, Türanschlag rechts, mit Flügeltür	Lichtgrau RAL 7035 Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30482-001 30482-005
UB90.060.059.050.T	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, Türanschlag links, mit Flügeltür	Lichtgrau RAL 7035 Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30483-001 30483-005
UB90.060.059.050.TR	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, Türanschlag rechts, mit Flügeltür	Lichtgrau RAL 7035 Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30484-001 30484-005

Ausstattungspakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
UB90.060.059.T(R)		
1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30485
1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Edelstahl	30488
1x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30486
1x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Edelstahl	30489
1x Auszugswanne max. Innenhöhe Türanschlag links (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet (elektrisch ableitfähig) RAL 7035	30487
1x Auszugswanne max. Innenhöhe Türanschlag rechts (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet (elektrisch ableitfähig) RAL 7035	30871
UB90.060.059.050.T(R)		
1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30490
1x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30491

Zubehör für diese Schrankmodelle:

Ausstattung Einzelteile	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
UB90.060.059.T[R]			
Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Rollen mit Sockelblende Höhe = 30 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7015	587 x 60 x 30	31360
Flaschengestell für 32 Flaschen mit Ø 40 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30	7602
Flaschengestell für 15 Flaschen mit Ø 70 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30	7603
Flaschengestell für 8 Flaschen mit Ø 90 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30	7604
Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793
UB90.060.059.050.T[R]			
Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Rollen mit Sockelblende Höhe = 30 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7015	587 x 60 x 30	31360
Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793

Ventilation	Bestell-Nr.
Entlüftungsmodul mit Abluftüberwachung zur Wandmontage, für Unterbauschränke	24315
UFA.025.030 Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung	39306
Adapter als separate Gehäuseeinheit zur seitlichen Montage von Umluftfiltermodul (für Schrankmodelle mit Tiefe 574)	26885

* B x T = nutzbare Stellfläche
Zubehör Rohrdurchführung nicht für Modelle in UL Version erhältlich

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an
info@asecos.com – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.

UB-
LINE

Nur ein professionell gewarteter Sicherheitsschrank...
...bietet zuverlässigen Schutz für Mensch, Umwelt und Eigentum!
Mit unseren **Serviceleistungen** sind Sie immer auf der sicheren Seite.




MAXIMIERTE INNENHÖHE
Hohes Lagervolumen - ideal für 30-Liter-Großgebinde.

Entlüftungsmodul zur Wandmontage
Speziell auf die geringen Druckverhältnisse und Volumenströme der **Unterbauschränke** ausgelegt.



Mehr Informationen ab Seite 351



DIE ASECOS GEFÄHRSTOFFBROSCHÜRE

... fasst Gesetze und rechtliche Hintergründe rund um Gefahrstofflagerung und -handling übersichtlich zusammen.

Sichern Sie sich Ihr Exemplar auf

www.asecos.com/gefahrstoffbroschuere.

UB-LINE | UB-T-90



Modell UB90.080.110.060.2T
Bestell-Nr. 36418-001-30447




Modell UB90.080.059.060.T
Bestell-Nr. 35900-001-30485

Technische Daten

		UB90.080.110.060.2T	UB90.080.059.060.T
Maße B x T x H außen	mm	1102 x 600 x 800	593 x 600 x 800
Maße B x T x H innen	mm	979 x 482 x 702	470 x 482 x 702
Gewicht Leerschrank	kg	233	143
Abluftanschluss	NW	50	50
Luftwechsel 10x	m ³ /h	2	2
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	1	1


Nutzbare Einstellhöhen


1 mm 600*



* mit Lochblecheinsatz

Hauptmerkmale

 Perfekt für die Aufstellung unter Laborabzügen oder Gefahrstoffarbeitsplätzen

 Schrankhöhe von 80 cm ideal für höhere Gebinde

Techn. Zeichnungen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 230

Modell	Information / Ausstattung	Farbe	Bestell-Nr.
UB90.080.110.060.2T	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit 2 Flügeltüren	Lichtgrau RAL 7035 Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	36418-001 36418-005
UB90.080.059.060.T	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, Türanschlag links, mit Flügeltür	Lichtgrau RAL 7035 Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	35900-001 35900-005
UB90.080.059.060.TR	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, Türanschlag rechts, mit Flügeltür	Lichtgrau RAL 7035 Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	35915-001 35915-005

Ausstattungs Pakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
UB90.080.110.060.2T		
1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30447
1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30450
1x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30448
1x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30451
1x Auszugswanne max. Innenhöhe 2-fach (rechte und linke Seite) (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet (elektrisch ableitfähig) RAL 7035	30449
UB90.080.059.060.T(R)		
1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30485
1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Edelstahl	30488
1x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30486
1x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Edelstahl	30489
1x Auszugswanne max. Innenhöhe Türanschlag links (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet (elektrisch ableitfähig) RAL 7035	30487
1x Auszugswanne max. Innenhöhe Türanschlag rechts (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet (elektrisch ableitfähig) RAL 7035	30871

Zubehör für diese Schrankmodelle:

Ausstattung Einzelteile	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
UB90.080.110.060.2T			
Rollen mit Sockelblende Höhe = 30 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7015	1097 x 60 x 30	31358
UB90.080.059.060.T			
Rollen mit Sockelblende Höhe = 30 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7015	587 x 60 x 30	31360
Zubehör allgemein			
Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Flaschengestell für 32 Flaschen mit Ø 40 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30	7602
Flaschengestell für 15 Flaschen mit Ø 70 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30	7603
Flaschengestell für 8 Flaschen mit Ø 90 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30	7604
Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793

Ventilation	Bestell-Nr.
Entlüftungsmodul mit Abluftüberwachung zur Wandmontage, für Unterbauschränke	24315
UFA.025.030 Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung	39306

* B x T = nutzbare Stellfläche

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an
info@asecos.com – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.

UB-
LINE



Geprüfte
Auffangwannensysteme
**ÜBEREINSTIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)**
gemäß Bauregelliste A Teil 1, DIBt Berlin



MOBIL
Optional erhältliche Rollen mit Sockelblende und integriertem Feststeller, einfaches Verschieben des Schrankes

Kohlenwasserstoffdämpfe sicher erfassen und filtern mit dem Umluftfilteraufsatz. Profitieren Sie von der zuverlässigen technischen Entlüftung Ihrer Sicherheitsschränke ohne aufwendigen Anschluss an Abluftleitungen.



Mehr Informationen ab Seite 348



NUR EIN PROFESSIONELL GEWARTETER SICHERHEITSSCHRANK...

...bietet zuverlässigen Schutz für Mensch, Umwelt und Eigentum! Mit unseren **Serviceleistungen** sind Sie immer auf der sicheren Seite.

Unsere Service-Tarife finden Sie ab Seite 512

UB-LINE | UB-T-90



Modell UB90.080.110.075.2T
Bestell-Nr. 30107-001-30762



Modell UB90.080.110.075.2T
Bestell-Nr. 30107-001-30712

Technische Daten

		UB90.080.110.075.2T
Maße B x T x H außen	mm	1102 x 752 x 800
Maße B x T x H innen	mm	979 x 626 x 701
Gewicht Leerschrank	kg	200
Abluftanschluss	NW	50
Luftwechsel 10x	m ³ /h	4
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	5

Standard-Einstellhöhen der Auszugswannen

- ① mm 580
- ② mm 280



Hauptmerkmale



Perfekt für die Aufstellung unter Laborabzügen oder Gefahrstoffarbeitsplätzen



Schrankhöhe von 80 cm ideal für höhere Gebinde

Techn. Zeichnungen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 230

Modell	Information / Ausstattung	Farbe	Bestell-Nr.
UB90.080.110.075.2T	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit 2 Flügeltüren	Lichtgrau RAL 7035 Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30107-001 30107-005
Ausstattungs Pakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)		Material	Bestell-Nr.
1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)		Edelstahl	30762
1x Auszugswanne (V=33.0L)		Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30711
2x Auszugswanne (V=33.0L)		Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30712

Zubehör für diese Schrankmodelle:

Ausstattung Einzelteile	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Rollen mit Sockelblende Höhe = 30 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7015	1097 x 60 x 30	31358
Flaschengestell für 32 Flaschen mit Ø 40 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30	7602
Flaschengestell für 15 Flaschen mit Ø 70 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30	7603
Flaschengestell für 8 Flaschen mit Ø 90 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30	7604
Dokumenthalter DIN A5	Polystyrol		30793

Ventilation	Bestell-Nr.
Entlüftungsmodul mit Abluftüberwachung zur Wandmontage, für Unterbauschränke	24315
UFA.025.030 Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung	39306

* B x T = nutzbare Stellfläche

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an
info@asecos.com – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.

UB-
LINE



SONDERTIEFE 750 MM
Mehr Lagervolumen im Schrank dank einer Sondertiefe von 750 mm.




AUSZUGSWANNE
mit hohem Bedienkomfort für die übersichtliche Lagerung von Kleingebinden.

Kohlenwasserstoffdämpfe sicher erfassen und filtern mit dem Umluftfilteraufsatz. Profitieren Sie von der zuverlässigen technischen Entlüftung Ihrer Sicherheits-schränke ohne aufwendigen Anschluss an Abluftleitungen.



Mehr Informationen ab Seite 348

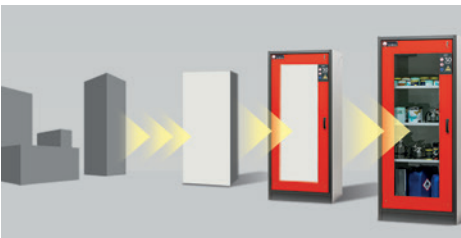

SIE SUCHEN DEN PASSENDEN SICHERHEITSSCHRANK?
Unser umfassender Online-Produktkonfigurator hilft Ihnen Schritt für Schritt beim Finden der passenden Lagerlösung. Machen Sie den Test: www.asecos-configurator.com

UB-LINE | UB-T-90E/UB-S-90E

Unterbausicherheitschränke zur uneingeschränkten, sicheren Lagerung und Entsorgung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510

1 PROFESSIONAL

Risikominimierung durch zertifiziertes Komplettsystem, bestehend aus elektrisch ableitfähigen Typ-90-Sicherheitsunterbauschränken und hochwertigen Komponenten zum sicheren Sammeln von Lösemittelabfällen.

Integrierte 2-Kanal-Füllstands- und Abluftüberwachung mit optischer Anzeige (Rot/Grün) und akustischem Alarm.



2

Eine detaillierte, lückenlose und personalisierte Zulassungsdokumentation ist Bestandteil des Lieferumfangs.



3

Zwei verschiedene Ausstattungspakete (BASIC, PREMIUM), sowie optionales Zubehör sorgen für optimale Lösungen in den unterschiedlichsten Anwendungsfällen.



1 MODULAR

Die Typ-90-Sicherheitsunterbauschränke sind wahlweise in komplett elektrisch ableitfähiger oder nicht ableitfähiger Version lieferbar.



1 SLIM

Vier Typ-90-Sicherheitsunterbauschränke sind hier, je nach Kanistergröße und -Anzahl, erhältlich.



2

Optimal vorbereitet zur Installation von kundenseitigen Entsorgungskomponenten.



2

Unterbauschränke mit Schubladen ermöglichen einen bequemen Zugang zu den Entsorgungskanistern, welche mit einem Trichter ausgestattet sind.





- **Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten** (Typ 90), typgeprüft nach DIN EN 14470-1



- **GS-geprüft** (gemäß ProdSG §21 Abs. 1 auf Basis ZLS EK5/AK4)



- Konformität nach **DIN EN 16121** und **DIN EN 16122**
Anforderungen und Prüfverfahren an die Sicherheit, Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Standsicherheit.



- **Hervorragende Produkte mit besonderer Herstellergarantie**
- Verlängerte **Herstellergarantie auf bis zu fünf Jahre** in Verbindung mit dem asecos BASICPlus Vertrag
- Mehr Informationen ab Seite 512



UB-LINE

UB-LINE | UB-T-90E PROFESSIONAL



Modell UB90.060.110.2T:0014
Bestell-Nr. 36521-882-38347



Modell UB90.060.059.T:0014
Bestell-Nr. 36511-882-38346



Modell UB90.080.059.060.T:0014
Bestell-Nr. 36539-882-38348

Technische Daten		UB90.060.110.2T:0014	UB90.060.059.T:0014	UB90.080.059.060.T:0014
Maße B x T x H außen	mm	1102 x 574 x 600	593 x 574 x 600	593 x 600 x 800
Maße B x T x H innen	mm	979 x 452 x 502	470 x 452 x 502	470 x 482 x 702
Gewicht Leerschrank	kg	180	120	143
Abluftanschluss	NW	50	50	50
Luftwechsel 10x	m ³ /h	2	1	2
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	1	1	1

Hauptmerkmale



Inkl. zugelassener Brandschutzdurchführungen



Einbau-Signalbox zur Überwachung von Füllständen und Abluft



Auszugswanne mit Positionierungsrahmen für die Entsorgungskanister

Techn. Zeichnungen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 230

Modell	Korpusfarbe	Türfarbe	Bestell-Nr.
UB90.060.110.2T:0014	Lichtgrau RAL 7035	Edelstahl	36521-882
		Lichtgrau RAL 7035	36521-889
UB90.060.059.T:0014	Lichtgrau RAL 7035	Edelstahl	36511-882
		Lichtgrau RAL 7035	36511-889
UB90.080.059.060.T:0014	Lichtgrau RAL 7035	Edelstahl	36539-882
		Lichtgrau RAL 7035	36539-889
Ausstattungs Pakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)		Material	Bestell-Nr.
UB90.060.110.2T:0014			
PREMIUM			
2 x Auszugswanne STAWA-R		Edelstahl, PE ableitfähig	38347
1 x Entsorgungspaket (3 x Schlauchsystem)			
4 x Kanister 10 L			
1 x Abluftüberwachung			
BASIC			
2 x Auszugswanne STAWA-R		Stahlblech pulverbeschichtet (elektrisch ableitfähig), PE ableitfähig	38343
1 x Entsorgungspaket (3 x Schlauchsystem)			
4 x Kanister 10 L			
UB90.060.059.T:0014			
PREMIUM			
1 x Auszugswanne STAWA-R		Edelstahl, PE ableitfähig	38346
1 x Entsorgungspaket (1 x Schlauchsystem)			
2 x Kanister 10 L			
1 x Abluftüberwachung			
BASIC			
1 x Auszugswanne STAWA-R		Stahlblech pulverbeschichtet (elektrisch ableitfähig), PE ableitfähig	38341
1 x Entsorgungspaket (1 x Schlauchsystem)			
2 x Kanister 10 L			
UB90.080.059.060.T:0014			
PREMIUM			
1 x Auszugswanne STAWA-R		Edelstahl, PE ableitfähig	38348
1 x Entsorgungspaket (1 x Schlauchsystem)			
2 x Kanister 20 L			
1 x Abluftüberwachung			
BASIC			
1 x Auszugswanne STAWA-R		Stahlblech pulverbeschichtet (elektrisch ableitfähig), PE ableitfähig	38345
1 x Entsorgungspaket (1 x Schlauchsystem)			
2 x Kanister 20 L			

Zubehör für diese Schrankmodelle:

Ausstattung Einzelteile	Material	Bestell-Nr.
UB90.060.110.2T:0014 Rollen mit Sockelblende Höhe = 30 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7015	31358
UB90.060.059.T:0014 / UB90.080.059.060.T:0014 Rollen mit Sockelblende Höhe = 30 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7015	31360
Zubehör allgemein		
Einfüllset 1: Trichter klein mit Deckel (PE-HD elektrisch ableitfähig) und Tischdurchführung (GL45/GL25)	PE	37282
Einfüllset 2: Kugeltrichter (PE-HD elektrisch leitfähig) und Tischdurchführung (GL45/GL25)	PE-HD elektrisch ableitfähig	37283
Einfüllset 3: Ablaufadapter für Becken, PE-HD elektrisch ableitfähig, G 1 1/2" [w] auf GL25 (m)	PE	36567

UB-LINE PROFESSIONAL

Umfänglich zertifiziertes Komplettsystem bestehend aus Typ-90-Sicherheitsschrank und integrierten Entsorgungskomponenten inkl. hochwertiger Zulassungsdokumentation mit personalisierter Seriennummer. Wählen Sie aus zwei Ausstattungspaketen: BASIC oder PREMIUM.



SIE SUCHEN DEN PASSENDEN SICHERHEITSSCHRANK?

Unser umfassender **Online-Produkt-konfigurator** hilft Ihnen Schritt für Schritt beim Finden der passenden Lagerlösung.




Machen Sie den Test:
www.asecos-configurator.com



Geprüfte
Auffangwannensysteme

ÜBEREINSTIMMUNGS- ERKLÄRUNG (ÜHP)

gemäß Bauregelliste A Teil 1, DIBT Berlin



Dank unserer **LIEFERUNG FREI VERWENDESTELLE** sind schwierige Anliefersituationen – wie defekte Lastenaufzüge, enge Treppenhäuser oder Baustellen – kein Problem für Sie. **Jetzt mitbestellen** und zurück-
leihen – asecos übernimmt den Rest!

UB-LINE | UB-T-90E MODULAR



Modell UB90.060.110.2T:0014
Bestell-Nr. 36521-882-36825



Modell UB90.060.059.T:0014
Bestell-Nr. 36511-882-36824



Modell UB90.080.059.060.T:0014
Bestell-Nr. 36539-882-38530

Technische Daten		UB90.060.059.T UB90.060.059.T:0014	UB90.060.110.2T UB90.060.110.2T:0014	UB90.080.059.060.T UB90.080.059.060.T:0014
Maße B x T x H außen	mm	593 x 574 x 600	1102 x 574 x 600	593 x 600 x 800
Maße B x T x H innen	mm	470 x 452 x 502	979 x 452 x 502	470 x 482 x 702
Gewicht Leerschrank	kg	120	180	143
Abluftanschluss	NW	50	50	50
Luftwechsel 10x	m ³ /h	1	2	2
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	1	1	1

Hauptmerkmale



Optional erweiterbar bei veränderten Arbeitsplatzbedingungen



Auszugswanne mit Positionierungsrahmen für die Entsorgungskanister

Techn. Zeichnungen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 230

Modell	Korpusfarbe	Türfarbe	Bestell-Nr.
Außenkorpus ohne Ableitfähigkeit			
UB90.060.110.2T	Lichtgrau RAL 7035	Lichtgrau RAL 7035	30443-001
	Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30443-005
UB90.060.059.T	Lichtgrau RAL 7035	Lichtgrau RAL 7035	30481-001
	Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30481-005
UB90.080.059.060.T	Lichtgrau RAL 7035	Lichtgrau RAL 7035	35900-001
	Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	35900-005
Außenkorpus mit Ableitfähigkeit			
UB90.060.110.2T:0014	Lichtgrau RAL 7035	Lichtgrau RAL 7035	36521-889
		Edelstahl	36521-882
UB90.060.059.T:0014	Lichtgrau RAL 7035	Lichtgrau RAL 7035	36511-889
		Edelstahl	36511-882
UB90.080.059.060.T:0014	Lichtgrau RAL 7035	Lichtgrau RAL 7035	36539-889
		Edelstahl	36539-882
Ausstattungs Pakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)		Material	Bestell-Nr.
UB90.060.110.2T			
2x Auszugswanne max. Innenhöhe (V=15.5L), 2x Positionierungsblech		Edelstahl gebürstet, Edelstahl	36814
UB90.060.059.T			
1x Auszugswanne STAWA-R Entsorgung Türanschlag links (V=15.5L), 1x Positionierungsblech		Edelstahl gebürstet, Edelstahl	36813
UB90.080.059.060.T			
1x Auszugswanne STAWA-R Entsorgung Türanschlag links (V=30.0L), 1x Positionierungsblech		Edelstahl gebürstet, Edelstahl	37114
UB90.060.110.2T:0014			
2x Auszugswanne max. Innenhöhe (V=15.5L), 2x Positionierungsblech		Edelstahl gebürstet, Edelstahl	36825
UB90.060.059.T:0014			
1x Auszugswanne STAWA-R Entsorgung Türanschlag links (V=15.5L), 1x Positionierungsblech		Edelstahl gebürstet, Edelstahl	36824
UB90.080.059.060.T:0014			
1x Auszugswanne STAWA-R Entsorgung Türanschlag links (V=30.0L), 1x Positionierungsblech		Edelstahl gebürstet, Edelstahl	38530

Zubehör für diese Schrankmodelle:

Ausstattung Einzelteile	Material	Bestell-Nr.
UB90.060.110.2T(0014)		
Rollen mit Sockelblende Höhe = 30 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7015	31358
Rohrdurchführung beigelegt, zur kundenseiten Montage	Stahlblech pulverbeschichtet Rot	28088
UB90.060.059.T(0014) / UB90.080.059.060.T(0014)		
Rollen mit Sockelblende Höhe = 30 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7015	31360
Rohrdurchführung beigelegt, zur kundenseiten Montage	Stahlblech pulverbeschichtet Rot	28088

Hinweis:

Die Verwendung der im Zubehör aufgeführten Rohrdurchführung ist bei der Installation von Schläuchen und Kabeln der bauseitigen Entsorgungssysteme zwingend erforderlich. Nur dann ist der Erhalt der geprüften Feuerwiderstandsfähigkeit der Schränke (Typ 90 nach DIN EN 14470-1) gewährleistet. Die Rohrdurchführung ist dem Schrank beigelegt und kann bauseits nach Herstellervorgabe am Schrank montiert werden.

UB-LINE MODULAR

Zugelassene Sicherheitsschränke nach GS und EN 14470-1 zur kundenseitigen Ausstattung oder Nachrüstung mit Entsorgungskomponenten.

ELEKTRISCH ABLEITFÄHIG

Die Modelle der UB-LINE MODULAR sind je nach Anforderung sowohl in **ableitfähig**, als auch in **nicht ableitfähig** Ausführung erhältlich.



Geprüfte
Auffangwannensysteme

**ÜBEREINSTIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)**

gemäß Bauregelliste A Teil 1, DIBt Berlin



NUR EIN PROFESSIONELL GEWARTETER SICHERHEITSSCHRANK...

...bietet zuverlässigen Schutz für Mensch, Umwelt und Eigentum! Mit unseren **Serviceleistungen** sind Sie immer auf der sicheren Seite.

Unsere Service-Tarife finden Sie ab Seite 512

UB-LINE | UB-S-90E SLIM



Modell UB90.060.110.2S
Bestell-Nr. 30427-001-38354



Modell UB90.060.059.S
Bestell-Nr. 30472-001-38352



Modell UB90.080.059.060.S
Bestell-Nr. 32658-001-38357

Technische Daten		UB90.060.110.2S	UB90.060.059.S	UB90.080.110.060.2S	UB90.080.059.060.S
Maße B x T x H außen	mm	1102 x 574 x 600	593 x 574 x 600	1102 x 600 x 800	593 x 600 x 800
Maße B x T x H innen	mm	979 x 452 x 502	470 x 452 x 502	979 x 482 x 702	470 x 482 x 702
Gewicht Leerschrank	kg	180	120	233	143
Luftwechsel 10x	m ³ /h	2	1	2	2
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	1	1	1	1
Traglast Schublade	kg	50	50	50	50

Hauptmerkmale



Kanister inkl. Trichter aus hochwertigem, elektrisch ableitfähigem PE-HD

Techn. Zeichnungen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 230

Modell	Korpusfarbe	Farbe	Bestell-Nr.
UB90.060.110.2S	Lichtgrau RAL 7035	Lichtgrau RAL 7035	30427-001
	Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30427-005
UB90.060.059.S	Lichtgrau RAL 7035	Lichtgrau RAL 7035	30472-001
	Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30472-005
UB90.080.110.060.2S	Lichtgrau RAL 7035	Lichtgrau RAL 7035	32657-001
	Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	32657-005
UB90.080.059.060.S	Lichtgrau RAL 7035	Lichtgrau RAL 7035	32658-001
	Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	32658-005

Ausstattungspakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
UB90.060.110.2S		
2x Schubladenwanne (V=15.5L), 2x Einfülltrichter, 2x Kanister 10L	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, PE ableitfähig	38354
UB90.060.059.S		
1x Schubladenwanne (V=15.5L), 1x Einfülltrichter, 1x Kanister 10L	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, PE ableitfähig	38352
UB90.080.110.060.2S		
2x Schubladenwanne (V=30.0L), 2x Einfülltrichter, 2x Kanister 20L	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, PE ableitfähig	38359
UB90.080.059.060.S		
1x Schubladenwanne (V=30.0L), 1x Einfülltrichter, 1x Kanister 20L	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, PE ableitfähig	38357

Zubehör für diese Schrankmodelle:

Ausstattung Einzelteile	Material	Bestell-Nr.
UB90.060.110.2S / UB90.080.110.060.2S Rollen mit Sockelblende Höhe = 30 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7015	31358
UB90.060.059.S / UB90.080.059.060.S Rollen mit Sockelblende Höhe = 30 mm	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7015	31360

UB-LINE SLIM

Entsorgungssystem zur Zwischenlagerung von Abfallflüssigkeiten. SLIM Sicherheitsschränke bestehen aus Sicherheitsschrank mit Schublade(n) und Entsorgungskanister(n). Das Einfüllen der Flüssigkeiten in den Entsorgungskanister erfolgt über einen angeschraubten Trichter.



UB-LINE SLIM



Hochwertige Entsorgungskanister mit Einfülltrichter aus elektrisch ableitfähigem PE-HD.



Geprüfte
Auffangwannensysteme

**ÜBEREINSTIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)**


gemäß Bauregelliste A Teil 1, DIBt Berlin

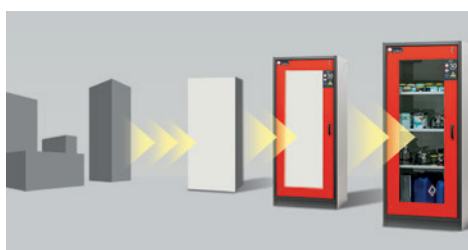


SIE SUCHEN DEN PASSENDEN SICHERHEITSSCHRANK?

Unser umfassender Online-Produktkonfigurator hilft Ihnen Schritt für Schritt beim Finden der passenden Lagerlösung. Machen Sie den Test: www.asecos-configurator.com


Draufsichten

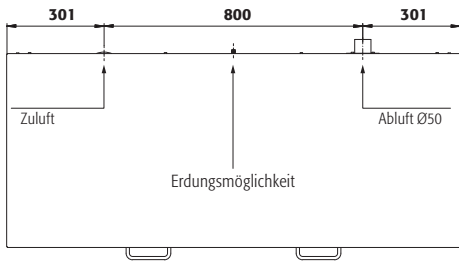


UB90.060.140.xxx
UB90.060.140.050.xxx

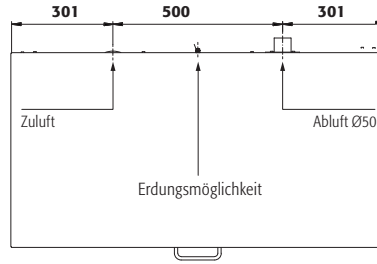


UB90.060.110.xxx
UB90.060.110.050.xxx
UB90.080.110.075.2T




UB90.060.089.xxx
UB90.060.089.050.xxx




UB90.060.059.xxx
UB90.060.059.050.xxx
UB90.060.059.T:0014

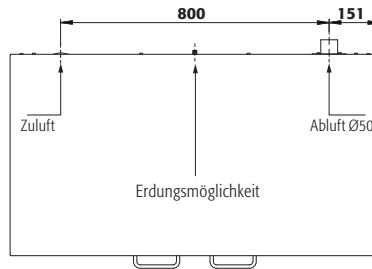

UB90.080.110.xxx



UB90.080.059.xxx
UB90.080.059.T:0014

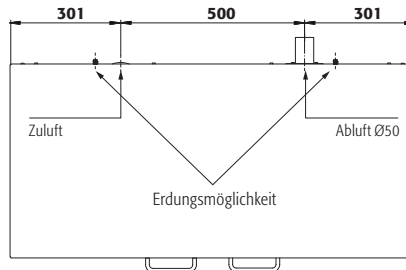

UB90.060.110.2T:0014